


Dichtungs-Pressringe innen/aussen für Trockeneinbau

6872

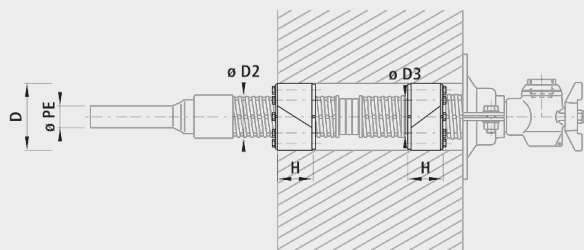

Anwendung

- Direkt in Bohrung oder Schutzrohr montierbar

Eigenschaften

- Zweiteiliger Pressring
- Druckwasserdichtheit bis 1 bar

Werkstoff

- INOX
- NBR-Gummi

Einbau und Montage

- Pressring auf Mauerdurchführung platzieren und zusammen montieren.
- Durchführung von Kupferdraht $\varnothing$ 8 mm für die Erdung möglich

Anmerkung

- Lieferumfang: 2 Pressringe
- Pressringe einzeln lieferbar

	$\varnothing$ PE	D (mm)	$\varnothing$ D2 (mm)	$\varnothing$ D3	H (mm)	$\varnothing$ KB T (mm)	Gewicht (kg)	NPK-Nr. 412
6872V25032	32/40	100	60	53	50/40	100	1.500	714212
6872V40000	50	130	75	75	50	130	3.200	714213
6872V50010	63	130	90	90	50	130	2.500	714214