Anbohrgerät HAWLOMAT

8300

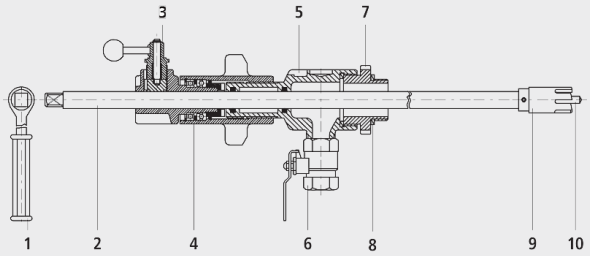

Bestandteile

- 1: Antriebsratsche (Nr. 8300900030)
- 2: Bohrspindel (Nr. 8321)
- 3: Spindelfeststeller (Nr. 8300900100)
- 4: Vorschubgerät Oberteil (Nr. 8300900080)
- 5: Vorschubgerät Unterteil (Nr. 8300900090)
- 6: Spülhahn (Nr. 8300900050)
- 7: Adapterstück (Nr. 8320, Nr. 8322)
- 8: Profildichtung (Nr. 8322)
- 9: Rohrfräser (Nr. 8330)
- 10: Zentrierbohrer (Nr. 8324050063)

Anwendung

- Für das Anbohren unter Druck von Hauptleitungen aller Arten ab DN 50
- Abgänge (Standard) 1" bis 2", ZAK®
- Grössere Abgänge DN 80 bis DN 150

Anbohren unter Druck

- Der Hawlomat ist geeignet für die Anbohrung von Hausanschlüssen unter Druck.
- Von Hauptleitungen DN 65-500
- Abgänge DN 1-2" (mit Sonderzubehör bis DN 100 möglich)

Anbohrvorgang

- Standardfall, Anbohrung seitlich mit Schieber:
- Schieber mit Haltebügel auf Rohr montieren
- Schieber ganz öffnen
- Anbohrgerät auf Schieber montieren
- Vorschubmutter zurückdrehen (damit genug Bohrweg vorhanden ist)
- Bohrer an die Hauptleitung schieben und mit Arretierschraube klemmen
- Mit Ratsche kräftig bohren, Vorschubmutter mit Gefühl nachstellen
- Ab und zu am Spülhahn Späne ausspülen
- Nach erfolgtem Durchstich: Arretierschraube vorsichtig lösen, gleichzeitig die Bohrspindel mit der Hand zurückhalten! (wegen Innendruck)
- Nochmals kräftig spülen, Schieber schliessen, Gerät demontieren - fertig!

	Gewicht (kg)
8300000000	21.000