


Bohrspindel für Anbohrgerät

8321

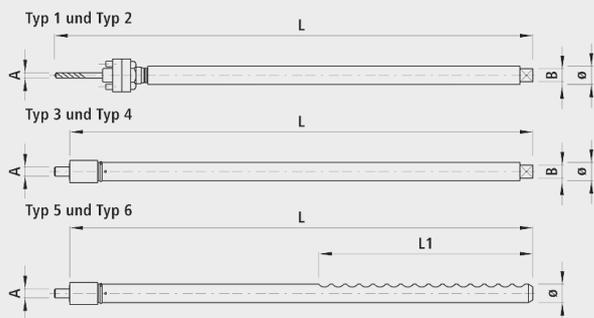

Typen

- 1+2: Bohrspindel mit fest montiertem Adapter UNF 1/2" oder 5/8"
- 3: Bohrspindel für HAWLOMAT mit Schnellverschluss
- 4: Bohrspindel für HAWLOMAT mit Anschluss M20
- 5: Bohrspindel für automatisches Anbohrgerät mit Schnellverschluss
- 6: Bohrspindel für automatisches Anbohrgerät mit Anschluss M20

Anwendung

- Bohrspindel für HAWLOMAT oder Anbohrgerät mit automatischem Vorschub in verschiedenen Längen. Die Aufnahme der Bohrspindel ist abgestimmt auf die Adapter, die je nach Material und Fräser benötigt werden.

Achtung

- Spezielle Längen oder Übergänge bei Bohrspindeln auf Anfrage

	L (mm)	Typ	L1 (mm)	ø (mm)	B (mm)	A	Gewicht (kg)
8321032040	665	1		20	16	UNF 1/2"	1.800
8321050063	670	2		20	16	UNF 5/8"	2.000
8321001000	1000	3		20	16	M10	2.300
8321001200	1200	4		20	16	M20	2.900
8321001500	1500	4		20	16	M20	3.600
8321000475	475	5	270	20		M10	1.130
8321000595	595	5	400	20		M10	1.430
8321000600	600	6	450	20		M20	2.400
8321000800	800	5	495	20		M10	2.100
8321001120	1120	6	450	20		M20	2.700