


Slide clamp ROBUSTO DN 50, with screw socket, lateral, PN 5

2725

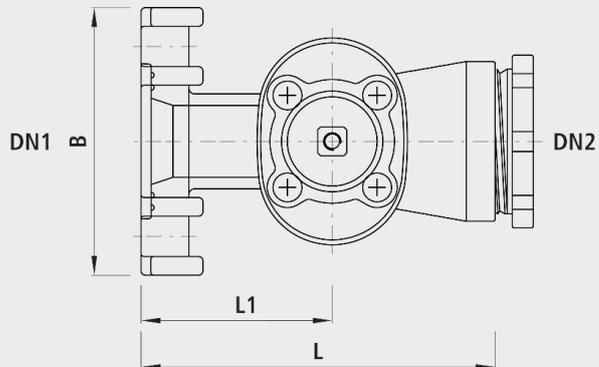

Application

- Assembly with two retaining brackets
- For cast, FZM and steel pipes, DN 100 - DN 500

Characteristics

- E2/3 Slider technology
- Slider size DN 50
- Outlet: Screw socket DN 50
- Der Einsatz mit Erdgas muss spezifiziert werden, damit die nach DIN 3230-5 geforderte Prüfung (PG1 für erdverlegte Armaturen und PG3 für Armaturen in Anlagen) mit dem dazugehörigen Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 vorgenommen werden kann.
- Druckstufe PN 5

Material

- Gehäuse
 - Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
 - EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
 - Lackierung: Gelb RAL 1021
 - NBR

		DN1 (mm)	DN2 (mm)	PN (bar)	L (mm)	L1 (mm)	B (mm)	Drill-ø max.	weight (kg)
2725050000	1	100-500	50	5	245	130	185	46	14.000

1 = Dichtung 3175 verwenden