
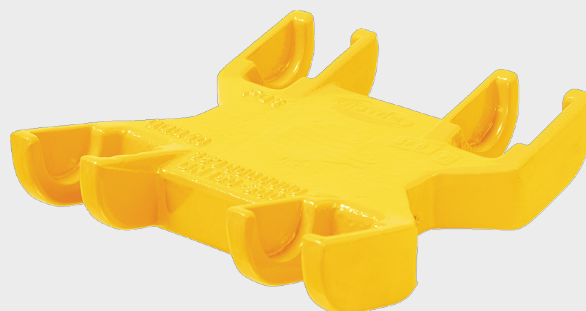


Universal blind clamp with twin strap, for gas, PN 5

3546



Application

- For sealing old tapped holes from $\varnothing d 46$ to $\varnothing d 79$ mm

Characteristics

- Der Einsatz mit Erdgas muss spezifiziert werden, damit die nach DIN 3230-5 geforderte Prüfung (PG1 für erdverlegte Armaturen und PG3 für Armaturen in Anlagen) mit dem dazugehörigen Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 vorgenommen werden kann.
- Druckstufe PN 5

Material

- Gehäuse
 - Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
 - EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 μm
 - Lackierung: Gelb RAL 1021
 - NBR

Caution

- Fits only to seal ring No. 3175, not to No. 3185
- Specify pipe NP with order.

		DN (mm)	PN (bar)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	weight (kg)
3546000000	1	150-500	5	200	185	25	4.700

1 = Dichtung 3175 verwenden