Tapping-lock ZAK®, PN 5

3726

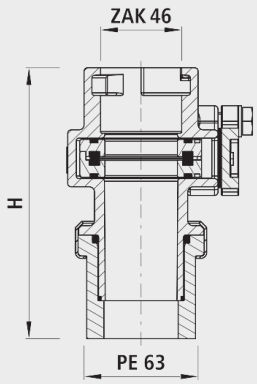

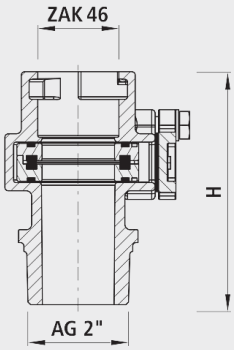

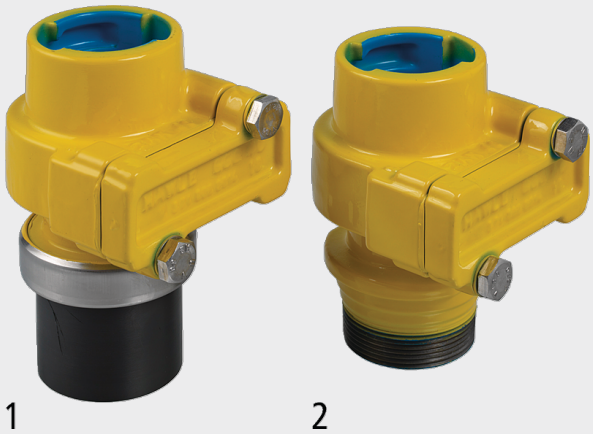

Application

- For tapping under pressure, with integratedplug sheet
- Can be directly welded on the weld-on clamps with the PE nozzles
- Can be mounted directly in the HAKU with a male thread

Characteristics

- Integrierter Korrosionsschutz
  - Metallische, unbeschichtete Gewindeoberflächen in Armaturen führen zu Korrosion und Inkrustation. Die Folge sind reduzierte Durchflussleistungen und hohe Sanierungskosten.
  - Bei allen Hawle-Artikeln mit Innengewinde ist ein Korrosionsschutzring aus Elastomer eingebaut. Er garantiert korrosions und inkrustationsfreie Verbindungen und sorgt damit für volle Durchflussleistungen und enorme Kosteneinsparungen.
- Der Einsatz mit Erdgas muss spezifiziert werden, damit die nach DIN 3230-5 geforderte Prüfung (PG1 für erdverlegte Armaturen und PG3 für Armaturen in Anlagen) mit dem dazugehörigen Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 vorgenommen werden kann.
- Druckstufe PN 5

Installation and assembly

- Remount the protection and assembly cover as an additional seal.

Material

- Gehäuse
  - Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
  - EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
  - Lackierung: Gelb RAL 1021
  - NBR

	Type	PE	AG	ZAK®	PN (bar)	H (mm)	H1 (mm)	Drill-ø max.	weight (kg)
3726046063	1	63		46	5	167	56	35	2.100
3726046050	2		2"	46	5	135		35	2.200