


## Pipe connector

# 6320

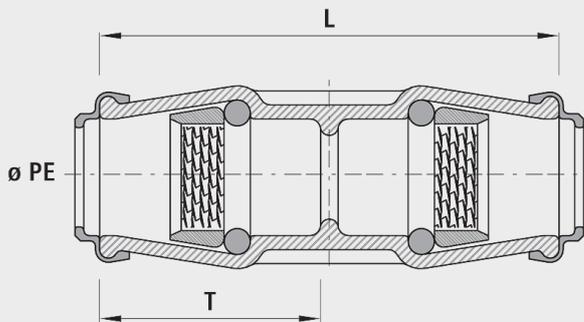

### Application

- For all pipes in PE
- Die Hawle-Steckfittings werden seit über 50 Jahren erfolgreich eingesetzt. Die überzeugend einfache Verbindungstechnik bietet eine optimale Aufnahme des PE-Rohres im Fitting. Durch den Wirbelklemmring und einen robusten O-Ring werden Zugsicherheit und Dichtheit sichergestellt.

### Characteristics

- Keine Stützhülsen für Wasser- und Druckluftleitungen erforderlich
- Keine unzulässige Verspannung und Schwächung des PE-Rohres
- Stets ausreichende Dicht- und Schubsicherungskräfte, die durch den Innendruck des Mediums selbsttätig reguliert werden
- Durch die Werkstoffwahl Guss oder POM keine elektrochemische Korrosion an Anbohrschellen und Hausanschluss-Schiebern
- Demontage mit Abziehschalen (Nr. 6010) möglich
- Betriebstemperatur - max. 40°C
- Pressure PN 16

### Medium temperature

- max. 30 °C

### Material

- POM

	ø PE	PN (bar)	L (mm)	T (mm)	weight (kg)	NPK No. 411	NPK No. 412
6320025000	25	16	110	50	0.100		
6320032000	32	16	130	60	0.150	453312	453111
6320040000	40	16	155	75	0.300	453313	453112
6320050000	50	16	190	90	0.500	453314	453113
6320063000	63	16	210	100	0.750	453315	453114