


## Hawlinger PE à souder ZAK<sup>®</sup>, PN 16

2280

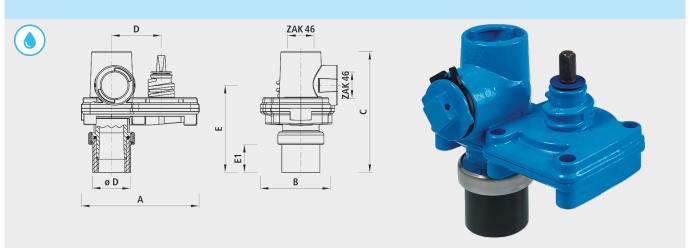

## **Application**

 L'embout PE à souder d 63 mm peut être soudé avec les colliers de prise électrosoudable du commerce.

## Caractéristiques

- Sortie verticale et horizontale ZAK® 46
- Température de service
   max. 40 °C
- Profondeur d'emboîtement ZAK®46 -35 mm
- Protection anticorrosion intégrée

   Les surfaces de filetage métalliques, sans revêtement, dans les robinetteries conduisent à la corrosion et aux incrustations Cela provoque une réduction de débit et des coûts élevée d'assainissement.

## Matière

- Corps
  - Fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)
  - Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm

		ø D	ZAK®	PN	Α	В	C	D	E	E1	Perçag	Poids	N° CAN
				(bar)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		e-ø	(kg)	411
											max.		
											(mm)		
2280046063		63	46	16	195	125	210	82	155	56	35	6.300	
													816455
2280146063	Х	63	46	16	195	125	200	81	145	50	35	6.300	

x = Avec fonction de vidange intégrée. Une fois le raccord fermé, il se vide automatiquement.