


## Vanne de prise ROBUSTO DN 50, PE d 63 mm, en haut, transversal, PN 5

2735

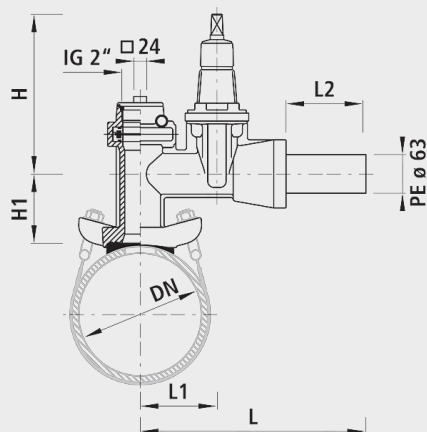

### Application

- Pour perçage sous pression, avec obturation auxiliaire intégrée
- Montage avec deux étriers de fixation
- Pour tubes en fonte, FZM et Acier DN 100 à DN 500

### Sortie

- Sortie de la conduite perpendiculaire au tube
- Embout PE à souder SDR 11, d 63
- Embout PE à souder, monté en usine
- Diamètre d 63 adapté pour la soudure au manchon électrosoudable

### Caractéristiques

- Technologie de vanne E2/3
- Dimension de la vanne DN 50
- Sortie: manchon à vis DN 50
- L'usage pour le gaz naturel doit être spécifié, afin de pouvoir effectuer les essais exigés selon DI N 3230-5 (PG1 pour armature enfouies et PG3 pour armature dans installation) et remettre les certificats de contrôle de fabrication 3.1 selon DIN EN 10204.
- Niveau de pression PN 5

### Matière

- Corps
  - Fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)
  - Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm
  - Peinture jaune RAL 1021
  - NBR

|            |   | DN      | PN<br>(bar) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | Perçage-ø<br>max. | H1<br>(mm) | H<br>(mm) | Poids<br>(kg) |
|------------|---|---------|-------------|-----------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|---------------|
| 2735050063 | 1 | 100-500 | 5           | 370       | 125        | 125        | 46                | 115        | 260       | 15.000        |

1 = utiliser le joint 3175