
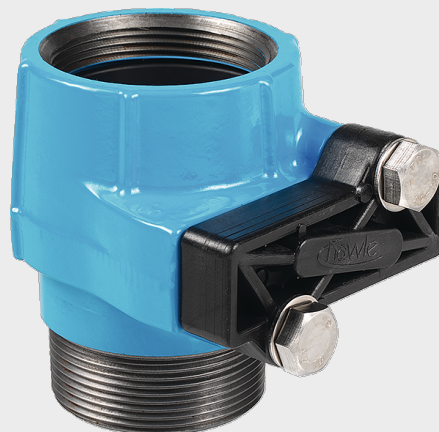


Vanne de prise à visser, PN 16

3720

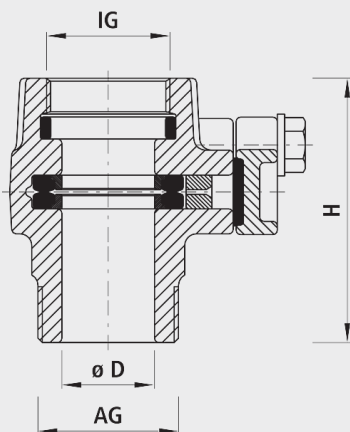

Application

- Pour perçage sous pression, avec obturation auxiliaire intégrée

Caractéristiques

- Filetage intérieur avec anneau de protection contre la corrosion et/ou l'incrustation du raccord
- Température de service
- max. 40 °C
- Profondeur d'emboîtement ZAK®46
- 35 mm
- Protection anticorrosion intégrée
- Les surfaces de filetage métalliques, sans revêtement, dans les robinetteries conduisent à la corrosion et aux incrustations. Cela provoque une réduction de débit et des coûts élevés d'assainissement.

Attention

- Étanchéité conventionnelle nécessaire de le raccord fileté malgré l'anneau de protection!

Matière

- Corps
- Fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)
- Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm

	IG	AG	PN (bar)	ø D	H (mm)	Perçage-ø max.	Poids (kg)
3720032040	1"	1 1/4"	16	27	65	26	1.100
3720040050	1 1/4"	1 1/2"	16	31	70	30	1.300
3720050063	1 1/2"	2"	16	38	75	37	1.700
3720063063	2"	2"	16	42	85	41	1.700