


## Embout PE à souder 90°, avec raccord ZAK®

# 6190

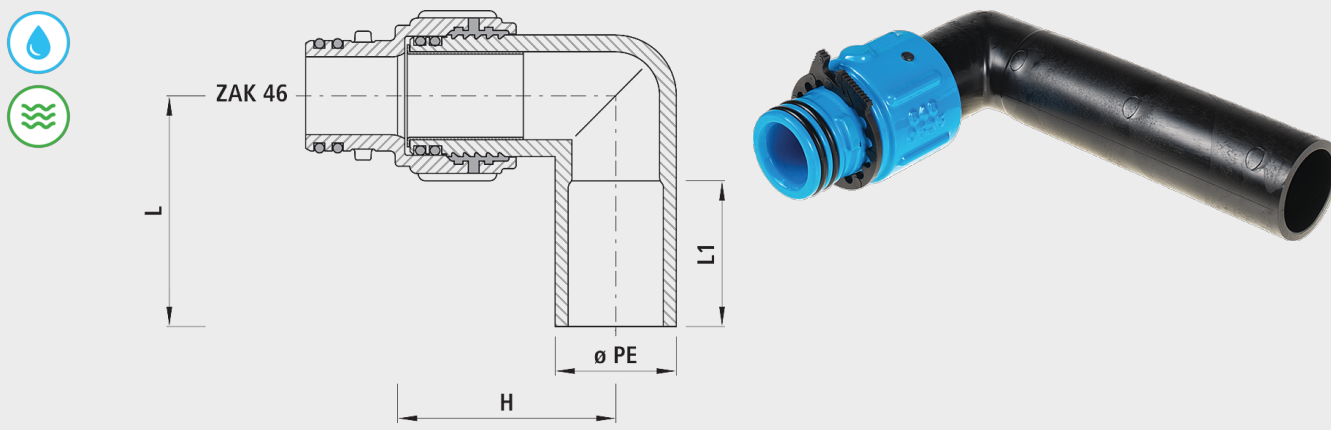

### Application

- Le Système ZAK® est une technique de raccordement sans filetage, qui connecte le raccord avec un verrouillage à baïonnette sur la vanne de branchement.
- Avec ce système de raccordement simple, les raccords avec filetage sont du passé. De plus, ce système garantit la protection anticorrosion de la technique de raccordement.

### Caractéristiques

- Coude PE orientable
- Montage simple et rapide
- Pas besoin d'outils pour le montage
- Pas besoin d'outils pour le montage
- technique de raccordement sans filet
- Plus besoin de filasse pour étancher les raccords
- Étanchéité sûre grâce au double O-Ring dans le raccord ZAK®
- Étanchéité sûre grâce au double O-Ring dans le raccord ZAK®
- Profondeur d'emboîtement ZAK®46 -35 mm
- Profondeur d'emboîtement ZAK®46 -35 mm

### Matière

- Raccord à emboîtement en fonte
  - Fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40) ou fonte grise EN-GJL-250 (GG 25)
  - Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm
- Embouts PE à souder
  - PE 100, SDR 11 selon DIN 8074

### Attention

•

|            | Ø PE | PN (bar) | ZAK® | L (mm) | L1 (mm) | H (mm) | Poids (kg) | N° CAN 411 | N° CAN 412 |
|------------|------|----------|------|--------|---------|--------|------------|------------|------------|
| 6190032000 | 32   | 16       | 46   | 156    | 138     | 70     | 1.000      | 454252     | 455131     |
| 6190040000 | 40   | 16       | 46   | 166    | 148     | 85     | 1.100      | 454253     | 455132     |
| 6190050000 | 50   | 16       | 46   | 205    | 177     | 100    | 1.200      | 454254     | 455133     |
| 6190063000 | 63   | 16       | 46   | 247    | 197     | 115    | 1.300      | 454255     | 455134     |