


Pezzo di montaggio scorrevole con manicotto a vite, PN 16

5340

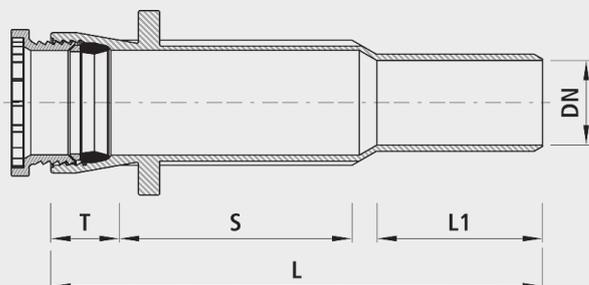

Applicazione

- Per il montaggio in seguito di rubinetteria e pezzi speciali con manicotti a vite nelle tubazioni esistenti
- Il manicotto a vite è adatto per i seguenti tipi di tubo:
 - Tubi in ghisa:
 - con guarnizione standard ad anello di avvitamento: anello a vite, anello di contatto, anello di appoggio, anello di tenuta; protezione antisfilamento (n° 5800) esterno
 - Tubi in ghisa Ecopur:
 - con guarnizione standard ad anello di avvitamento; protezione antisfilamento (n° 5800) esterno
 - Tubi in PE:
 - con estremità in PE da saldare (n° 4523 e 4524)

Caratteristiche

- Temperatura di esercizio - max. 40 °C
- Valore di pressione PN 16

Materiale

- Corpo:
 - Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
 - Rivestimento in EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato mit. 250 µm
- Anello di avvitamento:
 - Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG40)
- Manicotti a vite:
 - secondo DIN 28601
- Guarnizioni:
 - NBR-Duo
 - Omologazioni KTW e W 270
- Anello di contatto e anello di appoggio
 - Trattato al cromo

| | DN | PN (bar) | L (mm) | L1 (mm) | T (mm) | S | Peso (kg) | N° CPN 411 | N° CPN 412 |
|------------|-----|----------|--------|---------|--------|-----|-----------|------------|------------|
| 5340080000 | 80 | 16 | 555 | 180 | 85 | 270 | 13.000 | 225738 | 225131 |
| 5340100000 | 100 | 16 | 580 | 195 | 90 | 275 | 15.000 | 225739 | 225132 |
| 5340125000 | 125 | 16 | 685 | 215 | 90 | 355 | 21.000 | 225741 | 225133 |
| 5340150000 | 150 | 16 | 615 | 220 | 95 | 280 | 26.000 | 225742 | 225134 |
| 5340200000 | 200 | 16 | 710 | 245 | 100 | 340 | 40.000 | 225743 | 225135 |
| 5340250000 | 250 | 16 | 730 | 200 | 105 | 380 | 62.000 | 225744 | 225136 |
| 5340300000 | 300 | 16 | 750 | 200 | 110 | 395 | 70.000 | 225745 | 225137 |