


Raccordo con manicotto ad innesto/per allacciamenti BAIO[®], con doppia derivazione ZAK[®], PN 16

5411

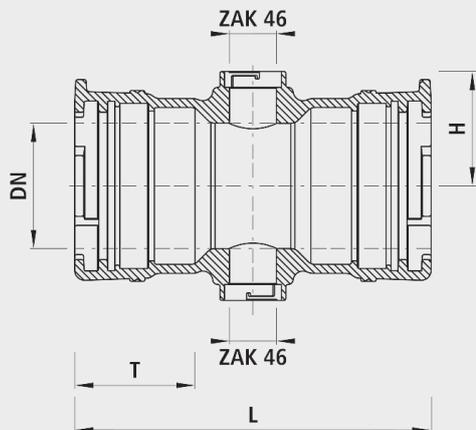

Applicazione

- In combinazione con saracinesca per allacciamenti ZAK[®], ad es. (n° 2521, n° 2801 n° 3131), vedere capitolo H.

Dispositivo di bloccaggio

- Dispositivo di bloccaggio BAIO[®]-SIT (n° 5380)
- Guarnizione TYTON-SIT (n° 5399)

Raccordi di transizione

- Di serie con guarnizione TYTON (n° 5390)
- Guarnizione in PVC (n° 5396)
- Estremità in PE da saldare (n° 4520)

Attenzione

- L'elemento per allacciamenti non è scorrevole.
- Doppia derivazione ZAK[®], una volta con tappo

	DN	PN (bar)	L (mm)	H (mm)	T (mm)	Peso (kg)	N° CPN 411	N° CPN 412
5411080000	80	16	290	90	105	9.400	234858	
5411100000	100	16	290	108	105	11.520	234859	234212
5411125000	125	16	315	120	115	13.300	234861	234213
5411150000	150	16	310	136	115	15.200	234862	234214
5411200000	200	16	330	163	125	22.400	234863	234215