
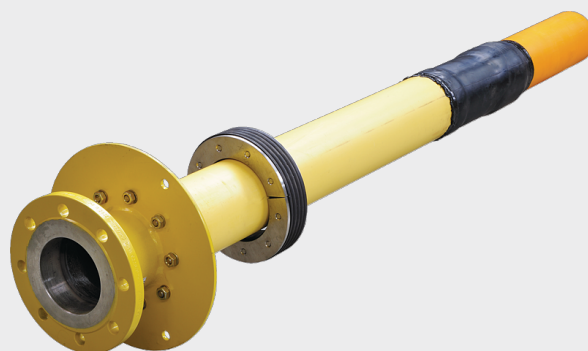


## Passaggio di muro flangia/PE, montaggio a secco, dritto, PN 5

6858

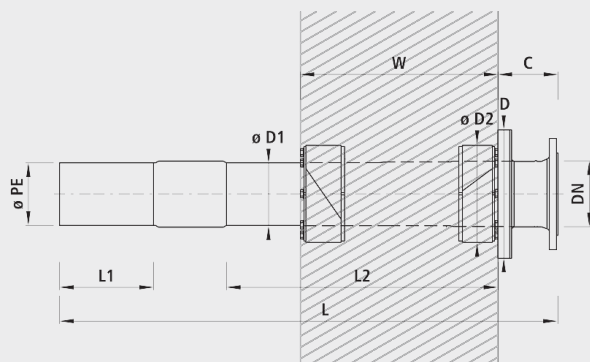

### Caratteristiche

- Collegamento flangiato
- Fissaggio a punto fisso presente
- Flangia: foro PN 16

### Materiale

- Collegamento in acciaio/PE completamente incapsulato
- Estremità da saldare: PE 100, SDR 11

### Montaggio e installazione

- Montaggio a secco nel foro con anelli di tenuta a pressione

### Attenzione

- Attenersi alle norme di montaggio.

|            | Ø PE | DN  | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D (mm) | Ø D1 (mm) | Ø D2 (mm) | C cm | Ø KB T (mm) | W   | Peso (kg) |
|------------|------|-----|--------|---------|---------|--------|-----------|-----------|------|-------------|-----|-----------|
| 6858090080 | 90   | 80  | 1420   | 255     | 800     | 300 Ø  | 88.9      | 150       | 10.5 | 150         | 800 | 28.000    |
| 6858110100 | 110  | 100 | 1430   | 255     | 800     | 300 Ø  | 114.3     | 200       | 11.5 | 200         | 800 | 30.000    |
| 6858160150 | 160  | 150 | 1460   | 255     | 800     | 330 □  | 168.3     | 250       | 13.5 | 250         | 800 | 59.000    |
| 6858225200 | 225  | 200 | 1600   | 300     | 800     | 330 □  | 219.1     | 300       | 14.0 | 300         | 800 | 94.000    |