


Valvola a farfalla PRO-Klappe® con volantino, incl. flange libere, antisfilamento, per impiantistica, PN 16

9967

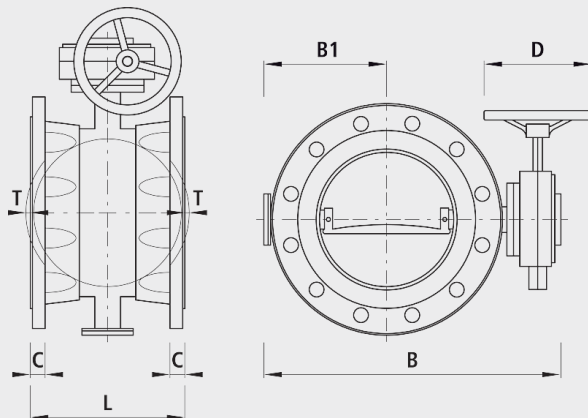

Applicazione

- Per acqua fino a max. 40 °C, pressione di esercizio 16 bar

Caratteristiche

- Con sistema di tenuta proporzionale alla pressione
- Flange libere su entrambi i lati per l'installazione senza elementi di montaggio/smontaggio, flange PN 10 oppure PN 16
- Il disco della farfalla è posizionato centralmente in modo da ottimizzare il flusso ed è realizzato con materiali resistenti alla corrosione
- Incl. guarnizioni flangiate in caso di flangia libera
- Sistema di tenuta senza manutenzione
- Con volantino
- Flanschen-Anschlussmasse
 - nach DIN EN 1092-2
 - DN 40 bis DN 150: PN 10 / 16
 - DN 200 bis DN 400: PN 10 oder PN 16, bei Bestellung angeben
 - DN 65: 4-Loch-Flansch

Materiale

- Corpo: EN-JS 1030 (GGG 40)
- Rosetta: INOX 1.4408
- Albero: INOX 1.4408, con molla ad anello
- Sede: EPDM
- Rivestimento EWS in base a RAL GSK 250 µm

Montaggio e installazione

- Rispettare la lunghezza delle viti

	DN	PN (bar)	L (mm)	B (mm)	B1 (mm)	C (mm)	T (mm)	D (mm)	Peso (kg)	N° CPN 411
9967150000	150	16	210	390	156	25		190	38.000	831123
9967200000	200	10	230	460	192	27		190	46.000	831123
9967200016	200	16	230	460	192	27		190	46.000	831143
9967250000	250	10	250	550	229	29		240	66.000	831124
9967250016	250	16	250	550	229	29		240	66.000	831144
9967300000	300	10	270	570	245	30	5.0	240	84.500	831125
9967300016	300	16	270	570	245	30	5.0	240	84.500	831145
9967350000	350	10	290	570	245	30	5.0	240	95.000	831126
9967350016	350	16	290	570	245	30	5.0	240	95.000	831146
9967400000	400	10	310	744	329	28	25.0	360	160.000	831127
9967400016	400	16	310	744	329	28	25.0	360	160.000	831147
9967500000	500	10	350	925	400	35	56.0	360	306.000	
9967500016	500	16	350	925	400	35	56.0	360	306.000	