


Rohrstütze, Höhe 900 bis 1050 mm

9125

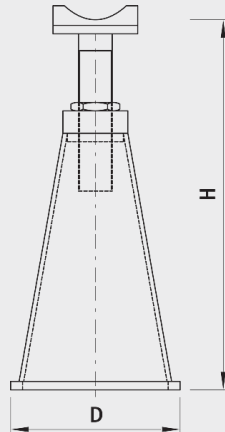

Anwendung

- Rohrstützen mit grösserer Höhe auf Anfrage

Eigenschaften

- Einfache Montage
- Standsicher
- Korrosionsbeständig
- Höhenverstellbar und universell einsetzbar
- Sonderhöhen auf Anfrage

Werkstoff

- Rohkonus: INOX
- Lastaufnehmer: INOX mit Kunststoffunterlage

	DN	H (mm)	D (mm)	Maximale Stützlast	Rohr-Auflage LxBxH mm	Gewicht (kg)	BIM / CAD
912500080	80	900-1050	270	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	75 x 70 x 17	17.000	
912500100	100	900-1050	270	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	75 x 70 x 17	17.000	
912500125	125	900-1050	270	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	75 x 70 x 17	17.000	
912500150	150	900-1050	270	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	140 x 75 x 26	17.000	
912500200	200	900-1050	270	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	140 x 75 x 26	17.000	
912500250	250	900-1050	270	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	140 x 75 x 26	17.000	
912500300	300	900-1050	270	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	220 x 75 x 32	17.000	

SW = Schlüsselweite