


AUMA-Stellantrieb elektrisch, 24 VDC

4992

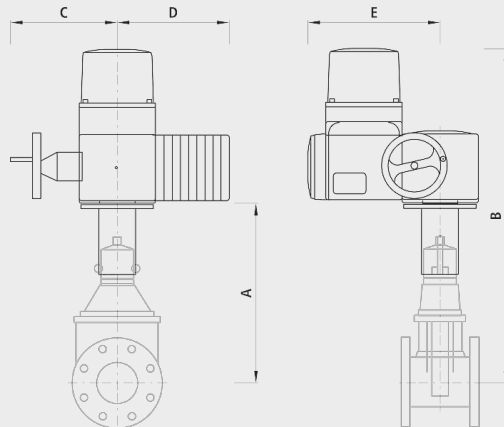

Anwendung

- Der AUMA-Stellantrieb kann auf alle Hawle-E2/3-Schieber ab DN 50 montiert werden.
- Nachträgliche Montage möglich
- Lieferung inkl. Übergangsstück (Laterne)

Eigenschaften

- Schutzart IP 68, Motorschutz: IP 65 (Standard)
- Drehantrieb Typ SA für Steuerbetrieb AUF/ZU 24 VDC, 1-phasig, Gleichstrom
- Mit 2 Drehmoment- und 2 Wegschaltern
- Optische Stellungsanzeige
- Handrad für manuelle Notbetätigung
- Heizung im Motor integriert 5 bis 20 W, max. 0.8 Amp.
- Schliesszeiten in Sekunden pro Hub gemäss Tabelle (t/s)

Achtung

- Spezielles Oberteil mit beschichteter Spindel für Motorenantriebe im regelmässigen Gebrauch ab DN 150 erhältlich

	DN	PN (bar)	Typ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	T/S	Gewicht (kg)
4992V00051	50	10/16/25	SA07.6	293	581	250	443	238	38	33.700
4992V00066	65	10/16/25	SA07.6	359	647	250	443	238	49	34.000
4992V00081	80	10/16/25	SA07.6	366	654	250	443	238	60	34.000
4992V00101	100	10/16/25	SA07.6	396	684	250	443	238	75	34.000
4992V00126	125	10/16/25	SA10.2	469	459	256	528	248	94	40.000
4992V00151	150	10/16/25	SA10.2	481	772	256	528	248	113	40.000
4992V00201	200	10/16/25	SA10.2	595	885	256	528	248	128	41.500
4992V00251	250	10/16/25	SA14.2	698	1014	336	520	286	158	76.500
4992V00301	300	10/16/25	SA14.2	778	1095	336	520	286	136	76.500
4992V00351	350	10/16/25	SA14.2	863	1179	336	520	286	161	76.500
4992V00401	400	10/16/25	SA14.2	970	1286	336	520	286	156	77.500