


Bogen HAWLE-GRIP 30°, PN 16

7341

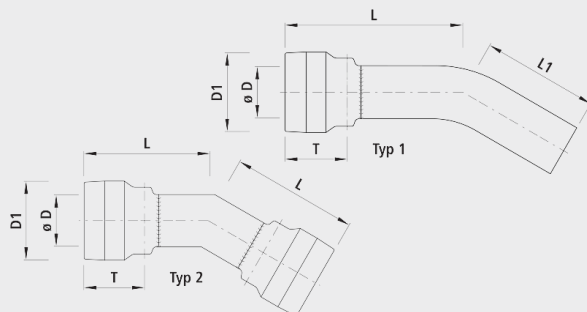

Anwendung

- PE-Rohre SDR 11/17 können direkt durch Stecken schubsicher verbunden werden.

Produktthinweis

- DN 250, DN 315, DN 355, DN 400 und DN 450 auf Anfrage

Eigenschaften

- Typ 1: Mit Spitzendbogen und einer Muffe
- Typ 2: Mit Doppelmuffe
- Patentiertes Zugsicherungssystem
- Flanschen-Anschlussmasse
- nach EN 1092-2
- Betriebstemperatur
- max. 40°C
- Druckstufe PN 16
- SVGW zertifiziert

Werkstoff

- Muffenkörper
- Kunststoff PE 100 RC
- Schubsicherungselemente
- Hochfester Kunststoff
- Federgelagerte Einzelsegmente
- Lippendichtung
- EPDM/System 3S

	ø D	Typ	PN (bar)	L (mm)	L1 (mm)	T (mm)	D1 (mm)	Gewicht (kg)	NPK-Nr. 411	NPK-Nr. 412
7341180001	180	1	16	400	330	211	260	9.400	433183	451163
7341200001	200	1	16	450	420	231	285	12.100	433184	451164
7341090000	90	2	16	280		140	152	3.200	433377	451356