


Einbaugarnitur starr, für Schieber

9630

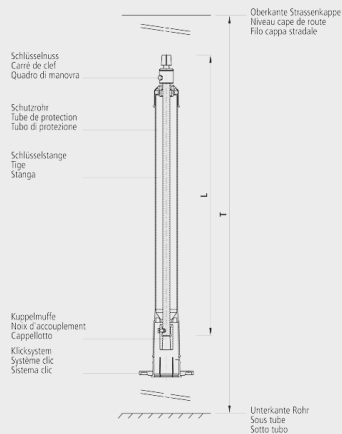

Anwendung

- Für Schieber DN 50 bis DN 600

Eigenschaften

- Sonderlängen auf Anfrage
- Schlüsselnuss DN 50 300 N (Nr. 9030020002)
- Schlüsselnuss DN 65 bis DN 200 500 N (Nr. 9030020003)
- Schlüsselnuss Klappen 120 N (Nr. 9030020004)

Werkstoff

- Einbaugarnituren
 - Schutzrohr aus PE
 - Schlüsselnuss Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40), verzinkt
 - Kuppelmuffe Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40), verzinkt
 - Schlüsselstangen Stahl verzinkt

	DN	L (mm)	T (mm)	Gewicht (kg)	NPK-Nr. 411	NPK-Nr. 412	BIM / CAD
9630050001	50	1090	1600	4.800	871136	871118	
9630080001	65/80	1090	1670	4.700	871138	871121	
9630100001	100	1087	1730	4.700	871139	871122	
9630125151	125/150	1087	1820	4.700	87114*	87112	
9630200001	200	977	1850	4.500	871143	871125	
9630250350	250/350	927	1850	7.000	87114*	87112*	
9630400000	400	659	1880	5.600	871147	871128	