


Tele-Unterflurhydrant

N492

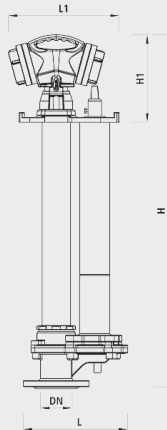

Ausführung

- 2 Storzanschlüsse 75
- Schlüsselnuss 20 mm
- Integriertes ausziehbares Standrohr
- Fix montierte Flanschdichtung

Eigenschaften

- Hydrantenkopf ausziehbar und 360° drehbar
- 15 Umdrehungen öffnen/schliessen mit festen Anschlägen in Auf-/Zu-Stellung
- Selbsttätige Entleerung, frostsicher
- Flanschanschluss DN 80

Werkstoff

- Korrosionsschutz durch Epoxy-Pulverbeschichtung und Verwendung von nichtrostenden Werkstoffen
- Dichtungen: EPDM mit DVGW W270 Zulassung

	DN	H (cm)	Frosttiefe (cm)	Auszug (cm)	L1 (cm)	H1 (cm)	Gewicht (kg)	BIM / CAD
N492000081	80	81	57	42.5	32	26	40.000	
N492000106	80	106	97	67.5	32	26	47.000	
N492000131	80	131	135	67.5	32	26	48.000	