


## Hausanschluss-Schieber ZAK® mit PE-Steckmuffe, PN 16

2801

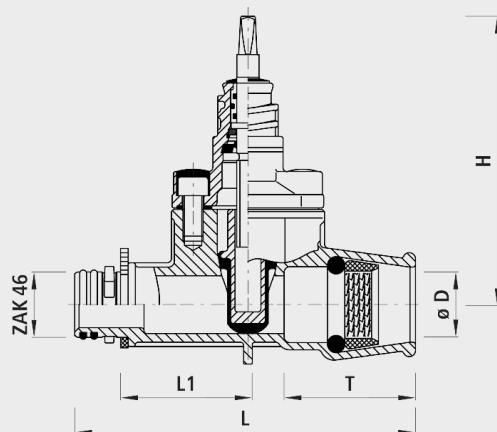

### Anwendung

- Hawle bietet weltweit das variantenreichste Hausanschluss-Programm für Gas und Wasser. Die Hausanschluss-Schieber unterteilen sich in zwei Gruppen:
- Weichkeil-Schieber  $\frac{3}{4}$  bis 2"
  - Die robuste und wartungsfreie Konstruktion hat den Vorteil, dass in geöffneter Stellung der ganze Rohrleitungsquerschnitt zur Verfügung steht. Daraus resultiert ein sehr geringer Druckverlust.
- Eckventile 1 bis 2"
  - Weichdichtende Konstruktion. Speziell geeignet bei schwierigen Platzverhältnissen im Graben.
  - Hausanschluss-Schieber (Nr. 2491) mit integrierter selbsttätiger Entleerung lieferbar
  - Viele Abgangsvarianten mit Hawle-Steckfittings (siehe Kapitel K)
  - ZAK®-Technik: Gewindeloses Hausanschlusssystem. Für eine korrosionsfreie und schnelle Verbindung.

### Eigenschaften

- Gewindeloses Hausanschluss-System ZAK®
- Mit zugfester PE-Steckmuffe
- Betriebstemperatur
  - max. 40°C
- Druckstufe PN 16
- Integrierter Korrosionsschutz
  - Metallische, unbeschichtete Gewindeoberflächen in Armaturen führen zu Korrosion und Inkrustation. Die Folge sind reduzierte Durchflussleistungen und hohe Sanierungskosten.

### Werkstoff

- Gehäuse
  - Späorguss EN-GJS-400 (GGG 40)
  - EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm

|            | ZAK® | ø D | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | T (mm) | Gewicht (kg) | NPK-Nr. 411 | NPK-Nr. 412 |
|------------|------|-----|--------|--------|---------|--------|--------------|-------------|-------------|
| 2801046040 | 46   | 40  | 200    | 230    | 85      | 75     | 4.300        | 816413      | 813112      |
| 2801046050 | 46   | 50  | 200    | 236    | 85      | 90     | 5.000        | 816414      | 813113      |
| 2801046063 | 46   | 63  | 200    | 267    | 85      | 100    | 5.000        | 816415      | 813114      |