


## Anbohrschelle mit Flanschabgang, ohne Erdung

# 3513

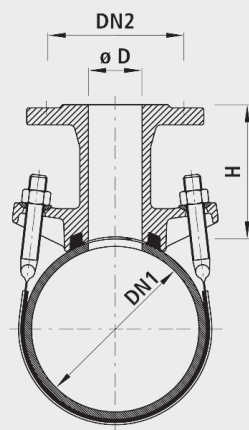

### Anwendung

- Für Guss-, Stahl- und Eternit-Rohre

### Eigenschaften

- Anbohrschelle komplett mit Haltebügeln und Dichtung
- Betriebstemperatur  
- max. 40°C
- Druckstufe PN 16
- Integrierter Korrosionsschutz  
- Metallische, unbeschichtete Gewindeoberflächen in Armaturen führen zu Korrosion und Inkrustation. Die Folge sind reduzierte Durchflussleistungen und hohe Sanierungskosten.

### Werkstoff

- Gehäuse  
- Späroguss EN-GJS-400 (GGG 40)  
- EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm

|            | DN1<br>(mm) | DN2<br>(mm) | Bohrungs-<br>ø<br>D<br>(mm) | H<br>(mm) | ø Bereich<br>(mm) | Bügel L | Gewicht<br>(kg) | NPK-Nr.<br>411 |
|------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------|-------------------|---------|-----------------|----------------|
| 3513150080 | 150         | 80          | 78                          | 135       | 159-185           | 595     | 9.500           | 261282         |
| 3513150100 | 150         | 100         | 98                          | 155       | 159-185           | 595     | 11.100          | 261322         |
| 3513200080 | 200         | 80          | 78                          | 150       | 219-244           | 785     | 10.300          | 261283         |
| 3513200100 | 200         | 100         | 98                          | 155       | 219-244           | 785     | 11.900          | 261323         |
| 3513250080 | 250         | 80          | 78                          | 150       | 264-288           | 905     | 11.500          | 261284         |
| 3513250100 | 250         | 100         | 98                          | 160       | 264-288           | 905     | 12.500          | 261324         |
| 3513300080 | 300         | 80          | 78                          | 150       | 316-340           | 1055    | 11.800          | 261285         |
| 3513300100 | 300         | 100         | 98                          | 160       | 316-340           | 1055    | 12.700          | 261325         |
| 3513350080 | 350         | 80          | 78                          | 150       | 355-380           | 1175    | 14.500          | 261286         |
| 3513350100 | 350         | 100         | 98                          | 160       | 355-380           | 1175    | 15.800          | 261326         |
| 3513400080 | 400         | 80          | 78                          | 150       | 415-440           | 1325    | 14.800          | 261287         |
| 3513400100 | 400         | 100         | 98                          | 165       | 415-440           | 1325    | 16.000          | 261327         |
| 3513400150 | 400         | 150         | 148                         | 185       | 415-440           | 1325    | 24.000          |                |
| 3513450080 | 450         | 80          | 78                          | 150       | 467-485           | 1480    | 15.700          |                |
| 3513450100 | 450         | 100         | 98                          | 160       | 467-485           | 1480    | 16.900          |                |
| 3513450150 | 450         | 150         | 148                         | 185       | 467-485           | 1480    | 29.400          |                |
| 3513500080 | 500         | 80          | 78                          | 150       | 518-535           | 1630    | 16.500          |                |
| 3513500100 | 500         | 100         | 98                          | 165       | 518-535           | 1630    | 17.600          |                |
| 3513500150 | 500         | 150         | 148                         | 185       | 518-535           | 1630    | 30.500          |                |
| 3513600080 | 600         | 80          | 78                          | 150       | 620-640           | 1945    | 17.300          |                |
| 3513600100 | 600         | 100         | 98                          | 165       | 620-640           | 1945    | 18.300          |                |
| 3513600150 | 600         | 150         | 148                         | 185       | 620-640           | 1945    | 31.900          |                |