


## Combi-4 mit Flanschen, PN 16

4400

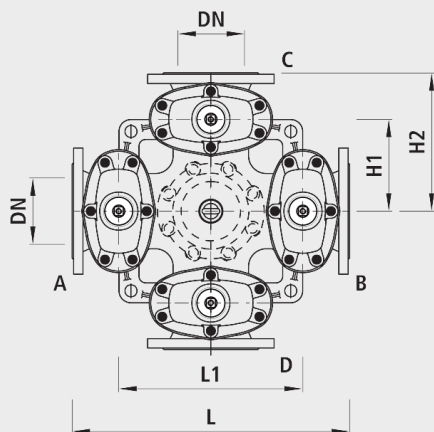

### Abgang ohne Schieber

- Abgänge mit Blinddeckel (A, B, C), auf Anfrage

### Vertikalabgang

- Vertikalabgang DN 100, auf Anfrage (Nr. 4410)

### Eigenschaften

- Gehäuse
  - nach DIN EN 1092-2
  - DN 25 bis DN 150: PN 16
  - DN 200 bis DN 600: PN 10 oder 16; bei Bestellung angeben
  - DN 65: 4-Loch-Flansch
- Betriebstemperatur – max. 40°C

### Werkstoff

- Gehäuse
  - Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
  - EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm

|            | DN  | PN<br>(bar) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | H<br>(mm) | H1<br>(mm) | H2<br>(mm) | Gewicht<br>(kg) | NPK-Nr.<br>411 | NPK-Nr.<br>412 |
|------------|-----|-------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------------|----------------|----------------|
| 4400080000 | 80  | 16          | 435       | 255        | 313       | 128        | 218        | 75.000          | 827511         | 823511         |
| 4400100000 | 100 | 16          | 555       | 365        | 343       | 183        | 278        | 96.000          | 827512         | 823512         |
| 4400125000 | 125 | 16          | 615       | 415        | 446       | 308        | 313        | 123.000         | 827513         | 823513         |
| 4400150000 | 150 | 16          | 625       | 415        | 433       | 208        | 313        | 158.000         | 827514         | 823514         |
| 4400200000 | 200 | 10          | 695       | 465        | 541       | 233        | 348        | 248.000         | 827515         | 823525         |
| 4400201000 | 200 | 16          | 695       | 465        | 541       | 233        | 348        | 248.000         |                | 823535         |

Höhe H: Rohrachse bis Spindelende