


## Anbohrschelle HAKU mit Gewindeabgang, PN 5

5255

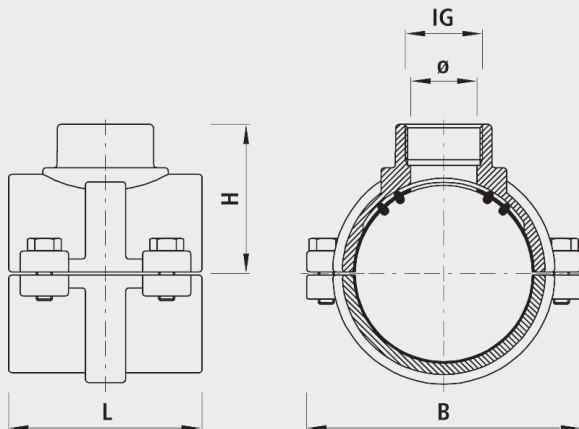

### Anwendung

- Zum Anbohren von PE- und PVC-Rohren
- Zum Anbohren auf BLUTOP-Gussrohre

### Eigenschaften

- Integrierter Korrosionsschutz
  - Metallische, unbeschichtete Gewindeoberflächen in Armaturen führen zu Korrosion und Inkrustation. Die Folge sind reduzierte Durchflussleistungen und hohe Sanierungskosten.
  - Bei allen Hawle-Artikeln mit Innengewinde ist ein Korrosionsschutzring aus Elastomer eingebaut. Er garantiert korrosions- und inkrustationsfreie Verbindungen und sorgt damit für volle Durchflussleistungen und enorme Kosteneinsparungen.
- Der Einsatz mit Erdgas muss spezifiziert werden, damit die nach DIN 3230-5 geforderte Prüfung (PG1 für erdverlegte Armaturen und PG3 für Armaturen in Anlagen) mit dem dazugehörigen Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 vorgenommen werden kann.
- Druckstufe PN 5

### Werkstoff

- Gehäuse
  - Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
  - EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
  - Lackierung: Gelb RAL 1021
  - NBR

### Achtung

- Schrauben über Kreuz vollständig festziehen.
- Konventionelle Abdichtung des Gewindenschlusses trotz Schutzring notwendig!

|            | PE/PVC ø D<br>(mm) | IG     | PN<br>(bar) | B<br>(mm) | L<br>(mm) | H<br>(mm) | Bohrungs-ø<br>max. | Gewicht<br>(kg) |
|------------|--------------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------------|
| 5255090063 | 90                 | 2"     | 5           | 150       | 110       | 80        | 50                 | 2.600           |
| 5255110040 | 110                | 1 1/4" | 5           | 170       | 120       | 85        | 33                 | 2.800           |
| 5255110063 | 110                | 2"     | 5           | 170       | 120       | 90        | 50                 | 3.000           |
| 5255125040 | 125                | 1 1/4" | 5           | 190       | 120       | 95        | 33                 | 3.700           |
| 5255160063 | 160                | 2"     | 5           | 230       | 120       | 115       | 50                 | 4.600           |
| 5255225063 | 225                | 2"     | 5           | 310       | 120       | 150       | 50                 | 6.700           |