


## Säulenständer mit Handrad und Stellungsanzeiger HAWAK

7840

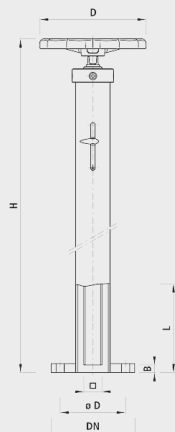

### Eigenschaften

- Hilfskonstruktion, inkl. optischem Stellungsanzeiger, zum handlichen Öffnen oder Schliessen der im Anlagenbau verwendeten Armaturen.
- Einfache und schnelle Montage mit Anschluss-Flansch INOX, DN 65, gebohrt nach EN 1092-1.
- Säulenständer-Gehäuse: INOX (geschliffen)
- Spindel: INOX
- Deckel: Stahl, mit EWS-Beschichtung
- Spindel-Gleitlager: POM
- Handrad: Guss, mit EWS-Beschichtung
- Weitere technische Daten siehe Kapitel i

|            | DN  | H<br>(mm) | D<br>(mm) | B<br>(mm) | ø D | 4-kant<br>(mm) | L<br>(min.-max.) | Anschluss-<br>Flansch | Gewicht<br>(kg) |
|------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----|----------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| 7840050000 | 50  | 980       | 160       | 20        | 145 | 20             | 100-250          | DN 65,<br>PN16        | 13.000          |
| 7840065000 | 65  | 980       | 190       | 20        | 145 | 20             | 100-250          | DN 65,<br>PN16        | 13.000          |
| 7840080000 | 80  | 980       | 190       | 20        | 145 | 20             | 100-250          | DN 65,<br>PN16        | 13.000          |
| 7840100000 | 100 | 980       | 240       | 20        | 145 | 20             | 150-300          | DN 65,<br>PN16        | 13.000          |
| 7840125000 | 125 | 980       | 320       | 20        | 145 | 20             | 150-300          | DN 65,<br>PN16        | 15.000          |
| 7840150000 | 150 | 980       | 320       | 20        | 145 | 20             | 150-300          | DN 65,<br>PN16        | 15.000          |
| 7840200000 | 200 | 980       | 360       | 20        | 145 | 20             | 150-300          | DN 65,<br>PN16        | 16.000          |
| 7840250000 | 250 | 980       | 485       | 20        | 145 | 25             | 200-350          | DN 65,<br>PN16        | 21.000          |
| 7840300000 | 300 | 980       | 485       | 20        | 145 | 25             | 200-350          | DN 65,<br>PN16        | 21.000          |
| 7840350000 | 350 | 980       | 485       | 20        | 145 | 25             | 200-350          | DN 65,<br>PN16        | 21.000          |
| 7840400000 | 400 | 980       | 600       | 20        | 145 | 25             | 200-350          | DN 65,<br>PN16        | 30.000          |