


Leer- und Überlauf, Typ US

2101

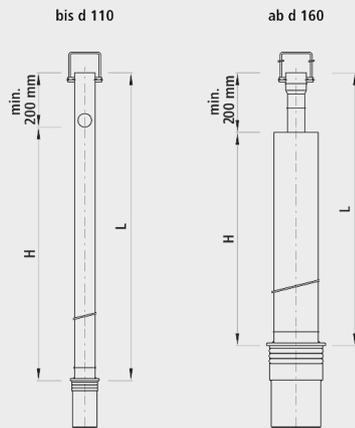

Anwendung

- Als Leer- und Überlauf mit Siphonierung im Bodenstück

Werkstoff

- Polypropylen (PP)
- INOX auf Anfrage

Einbau und Montage

- Die Dichtungen werden durch Umklappen des Spannbügels absolut dicht verpresst.

Achtung

- Bei Bestellung bitte Überlaufhöhe (H) bzw. Baulänge (L) angeben.

| | Standrohr (mm) | Gewicht (kg) | NPK-Nr. 411 |
|------------|----------------|--------------|-------------|
| 2101075000 | 75 | 4.000 | 842522 |
| 2101110000 | 110 | 5.000 | 842524 |
| 2101160000 | 160 | 6.000 | 842526 |
| 2101200000 | 200 | 8.000 | 842528 |