


PE-Anschweissende universal für Schraubmuffen, PE 100, SDR 11, PN 16

4523

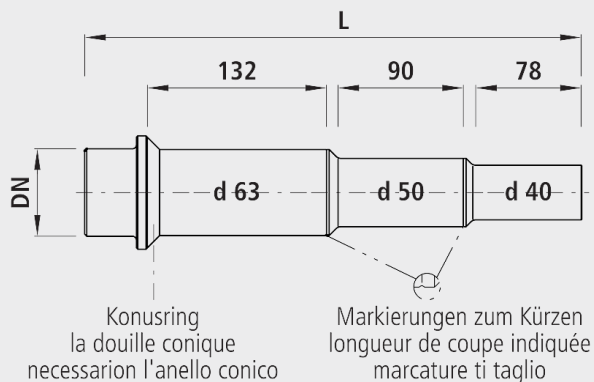

Anwendung

- Für Schraubmuffen nach DIN
- PE-Anschweissende universal abgestuft d 63 bis d 50 bis d 40
- Bei Steck- oder Klemmverbindung muss die Oberfläche aufgeraut werden.

Eigenschaften

- Druckstufe PN 16

Werkstoff

- PE 100, SDR 11
- Einschweissturzen:
 - Standard: PE 100, SDR 11
- Stützhülse:
 - INOX

	DN	d	PN (bar)	L (mm)	Gewicht (kg)
4523V00000	50	40-63	16	310	0.500