


## Dichtung TYTON, PN 16

5390

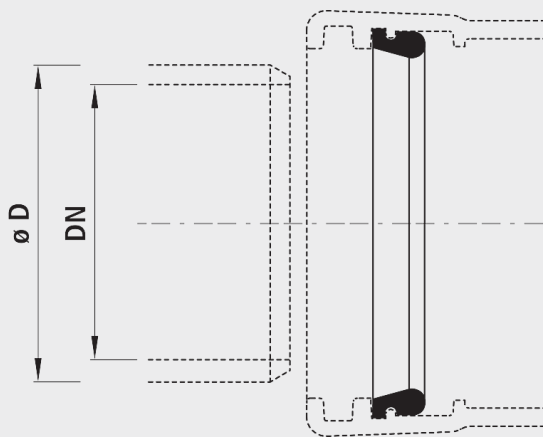

### Anwendung

- Die TYTON-Dichtung ist eine Steckmuffen-Dichtung für Gussrohre nach DIN 28603. Sämtliche BAIO®- und BLS®-Armaturen und Formstücke sind serienmässig mit TYTON-Dichtungen für Wasser ausgerüstet.

### Werkstoff

- EPDM
- KTW-, DVGW- und SVGW-Zertifizierung

|            | DN  | ø D | PN<br>(bar) | Gewicht<br>(kg) | NPK-Nr.<br>411 | NPK-Nr.<br>412 |
|------------|-----|-----|-------------|-----------------|----------------|----------------|
| 5390080000 | 80  | 98  | 16          | 0.100           | 238118         | 238111         |
| 5390100000 | 100 | 118 | 16          | 0.140           | 238119         | 238112         |
| 5390125000 | 125 | 144 | 16          | 0.150           | 238121         | 238113         |
| 5390150000 | 150 | 170 | 16          | 0.200           | 238122         | 238114         |
| 5390200000 | 200 | 222 | 16          | 0.310           | 238123         | 238115         |
| 5390250000 | 250 | 274 | 16          | 0.510           | 238124         | 238116         |
| 5390300000 | 300 | 326 | 16          | 0.800           | 238125         | 238117         |