Mauerdurchführung PE-Flex, Kugelhahn, Firesafe-Griff, PN 5

6853

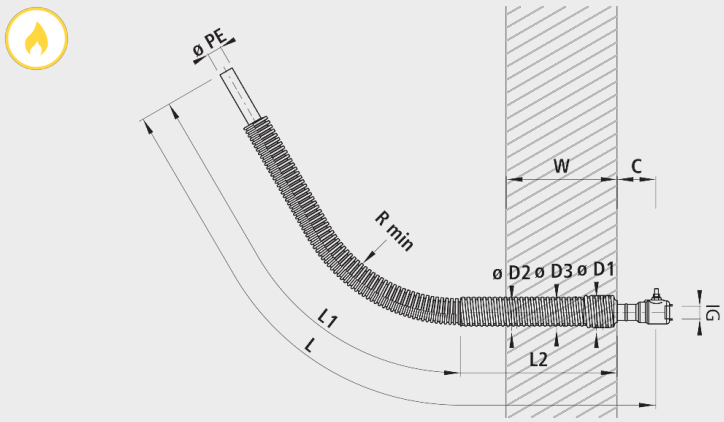

Eigenschaften

- Kugelhahn thermisch belastbar bis 650°C
- Mit Durchgangs- oder Eckkugelhahn lieferbar
- Firesafe-Griff montiert
- Anschluss mit Innengewinde
- Mit Mehrbereichseinführungen kompatibel
- SVGW zertifiziert

Achtung

- Einbauvorschriften beachten.
- Auch mit anderen Anschlussmöglichkeiten erhältlich (Reglerverschraubung, Flansch und Losflansch)
- Auf Wunsch auch ohne Firesafe-Griff erhältlich (Nr. 68532)

Werkstoff

- Vollverkapselte Stahl/PE-Verbindung
- Anschweissende: PE 100, SDR 11
- Rohr: PE, gasführend
- Schutzmantel: PE mit Festpunktfixierung

Einbau und Montage

- Zum direkten Einmauern, mit oder ohne Ausgussvorrichtung
- Trockenmontage in Kernbohrung
- Auszugsicherung kann direkt montiert werden.

	Eck-Kugelhahn	ø PE	IG	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	R min.	ø D1 (mm)	ø D2 (mm)	ø D3	C cm	ø KB T (mm)	ø KB N (mm)	W T	W N (mm)	Gewicht (kg)
6853032299		32	1"	2710	2210	420	640	66	60	53	10-14	100	90	380	300	5.400
6853040299		40	1¼"	2750	2225	420	800	80	75	75	11-15	130	120	370	300	8.200
6853050299		50	1½"	2740	2225	420	1000	80	75	75	11-15	130	120	370	300	8.800
6853132299	x	32	1"	2710	2210	420	640	66	60	53	10-14	100	90	380	300	5.400
6853140299	x	40	1¼"	2750	2225	420	800	80	75	75	11-15	130	120	370	300	8.200
6853150299	x	50	1½"	2740	2225	420	1000	80	75	75	11-15	130	120	370	300	8.800

x = Eck-Kugelhahn