


# Hausanschluss-Schieber mit PE-Steckmuffe, PN 16

# 2800

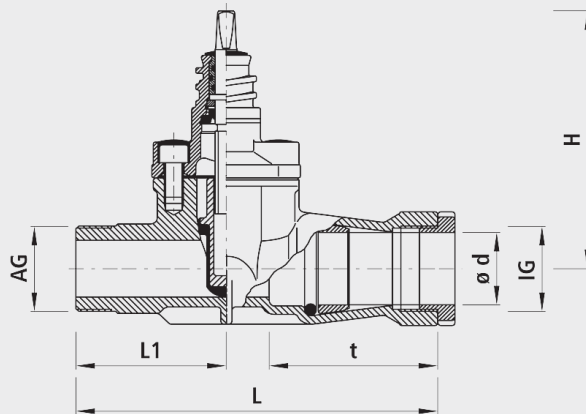

## Verwendung

- Hawle bietet weltweit das variantenreichste Hausanschluss-Programm für Gas und Wasser.
- Weichkeil-Schieber 3/4-2"
- Gleiche robuste, wartungsfreie Konstruktion wie bei den Hauptleitungsschiebern.
- Hausanschlusschieber Typ 2491 mit integrierter selbsttätiger Entleerung lieferbar.
- Viele Abgangsvarianten mit Hawle-Steckfittingen (siehe Kapitel K).
- ZAK®-Technik: Gewindeloses Hausanschlusssystem. Für eine korrosionsfreie und schnelle Verbindung.

## Eigenschaften

- Mit zugfester PE-Steckmuffe

## Werkstoff

- Druckstufe PN 16
- Gehäuse EN-GJS-400 (GGG 40) (Standard)
- EWS-beschichtet nach RAL GSK bis 40°C
- Dichtungen EPDM, mit KTW-Zertifizierung

	ø d	PN (bar)	IG	AG	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	t (mm)	Bohrung s-ømax. (mm)	Gewicht	NPK-Nr.411	NPK-Nr.412
2800032000	32	16	1 1/4"	1 1/4"	200	95	165	85	25	3.000	816512	815521
2800040000	40	16	1 1/2"	2"	245	105	200	100	29	4.600	816523	815542
2800050000	50	16	2"	2"	255	105	200	120	38	5.600	816524	815543
2800063000	63	16	2 1/2"	2"	265	100	220	135	38	6.700	816525	815544