
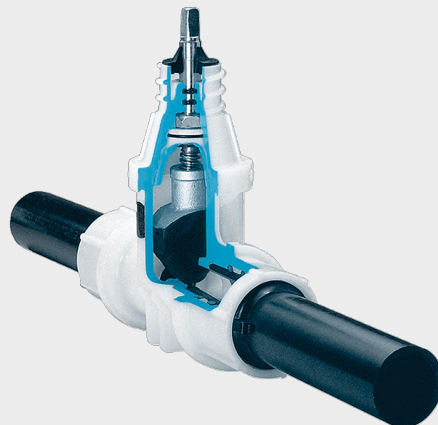


## Hausanschluss-Schieber mit PE-Anschweissenden, PN 16

2670

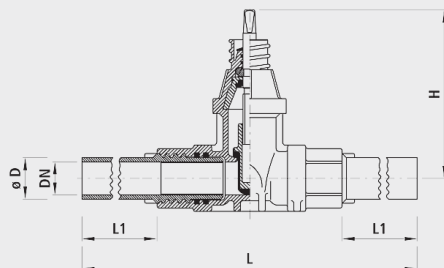

### Anwendung

- Die PE-Anschweiss-Armaturen können mit Elektroschweissmuffen, Heizelement-Stumpfschweißungen oder mechanischen Klemmverbindungen kraftschlüssig verbunden werden.
- Die Stutzen sind mit doppelter Abdichtung (Lippendichtung, O-Ring-Dichtung) und Stützhülse kraftschlüssig in den Armaturenkörper eingeschraubt.
- Die PE-Anschweissenden können bei Schiebern einzeln ausgewechselt werden.
- Geeignet für alle PE-Rohre. Die Verarbeitung richtet sich nach den Richtlinien des VKR (Verband der Kunststoff-Rohre und Rohrleitungsteile, Aarau).
- Die PE-Stutzen können bei Bedarf oder Umbau ausgewechselt werden. Armaturen sind dadurch bei einem defekten PE-Stutzen wieder verwendbar.

### Eigenschaften

- Betriebstemperatur  
- max. 40°C
- Druckstufe PN 16

### Werkstoff

- Gehäuse  
- POM
- Dichtungen  
- O-Ring: EPDM  
- Muffendichtung: EPDM
- Einschweisstutzen  
- Standard: PE 100, SDR 11  
- Auf Anfrage: auf SDR 17 ausgedreht
- Stützhülse  
- INOX

|            | DN     | ø D | PN<br>(bar) | H<br>(mm) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | Gewicht<br>(kg) | NPK-Nr.<br>411 | NPK-Nr.<br>412 |
|------------|--------|-----|-------------|-----------|-----------|------------|-----------------|----------------|----------------|
| 2670032000 | 1"     | 32  | 16          | 175       | 500       | 160        | 1.300           | 916112         | 814211         |
| 2670040000 | 1 1/4" | 40  | 16          | 205       | 545       | 160        | 1.800           | 916113         | 814212         |
| 2670050000 | 1 1/2" | 50  | 16          | 205       | 590       | 170        | 2.600           | 916114         | 814213         |
| 2670063000 | 2"     | 63  | 16          | 225       | 640       | 180        | 3.100           | 916115         | 814214         |