


## Schieberschelle ROBUSTO DN 50, PE d 63 mm, oben, quer, PN 5

2735

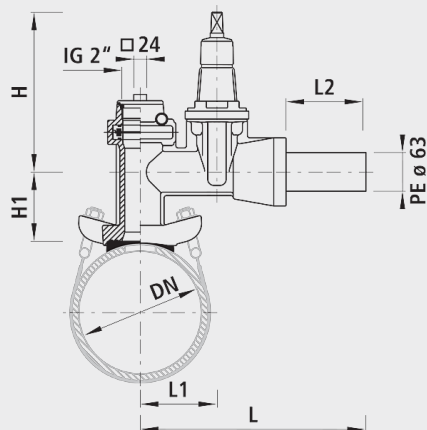

### Anwendung

- Zum Anbohren unter Druck, mit integrierter Hilfsabsperung
- Montage mit zwei Haltebügeln
- Für Guss-, FZM- und Stahl-Rohre DN 100 bis DN 500

### Abgang

- Leitungsabgang quer zur Rohrleitung
- PE-Anschweissende SDR 11, d 63
- PE-Anschweissende, werkseitig montiert
- Durchmesser d 63 geeignet zum Muffenschweissen

### Eigenschaften

- E2/3-Schieber-Technologie
- Schiebergrösse DN 50
- Abgang: Schraubmuffe DN 50
- Der Einsatz mit Erdgas muss spezifiziert werden, damit die nach DIN 3230-5 geforderte Prüfung (PG1 für erdverlegte Armaturen und PG3 für Armaturen in Anlagen) mit dem dazugehörigen Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 vorgenommen werden kann.
- Druckstufe PN 5

### Werkstoff

- Gehäuse
  - Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
  - EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
  - Lackierung: Gelb RAL 1021
  - NBR

|            |   | DN      | PN<br>(bar) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | Bohrungs-<br>Ø<br>max. | H1<br>(mm) | H<br>(mm) | Gewicht<br>(kg) |
|------------|---|---------|-------------|-----------|------------|------------|------------------------|------------|-----------|-----------------|
| 2735050063 | 1 | 100-500 | 5           | 370       | 125        | 125        | 46                     | 115        | 260       | 15.000          |

1 = Dichtung 3175 verwenden