


## Spitzend-/Steckmuffen-Schieber BLS® für Schraubmuffe, PN 16

4029

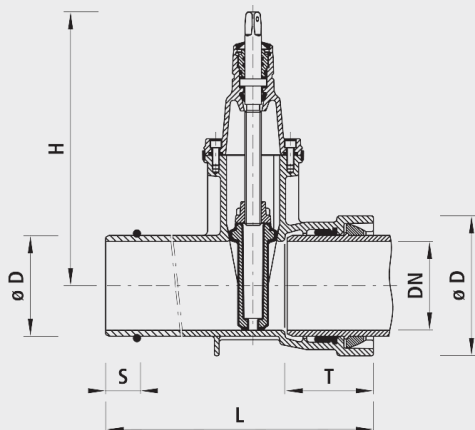

### Anwendung

- Die BLS®-Muffe kann für Rohre mit Schweissraupen verwendet werden, welche mittels Riegel Schubgesichert werden. Benützt man z.B. eine TYTON-SIT-Dichtung, lässt sich das Formstück auch für sämtliche Steckmuffen-Rohre verwenden. Ausführung der Armaturen in der bewährten E3- Schieber-Technologie. Sämtliche BLS®-Armaturen und -Formstücke sind serienmässig mit TYTON-Dichtungen für Wasser ausgerüstet.

### Eigenschaften

- Betriebstemperatur - max. 40 °C
- Druckstufe PN 16

### Schubsicherung

- Das Spitzende kann mit einer anderen Schraubmuffe schubsicher verschraubt werden.

### Werkstoff

- Gehäuse
  - Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
  - EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
- Steckmuffen
  - nach DIN 28603
- Dichtungen
  - EPDM
  - KTW- und W 270-Zulassung

### Achtung

- Schraubring ist nicht im Lieferumfang enthalten.

|            | DN  | ø D | PN (bar) | H (mm) | L (mm) | T (mm) | ø D1 (mm) | S  | Gewicht (kg) | NPK-Nr. 411 | NPK-Nr. 412 |
|------------|-----|-----|----------|--------|--------|--------|-----------|----|--------------|-------------|-------------|
| 4029100000 | 100 | 118 | 16       | 343    | 440    | 135    | 178       | 50 | 24.500       | 811419      | 811522      |
| 4029125000 | 125 | 144 | 16       | 421    | 494    | 143    | 208       | 50 | 37.500       | 811421      | 811523      |
| 4029150000 | 150 | 170 | 16       | 433    | 513    | 150    | 235       | 55 | 44.500       | 811422      | 811524      |
| 4029200000 | 200 | 222 | 16       | 541    | 535    | 160    | 295       | 55 | 72.000       | 811423      | 811525      |