


## Combi-3 mit Schraubmuffen, PN 5

4475

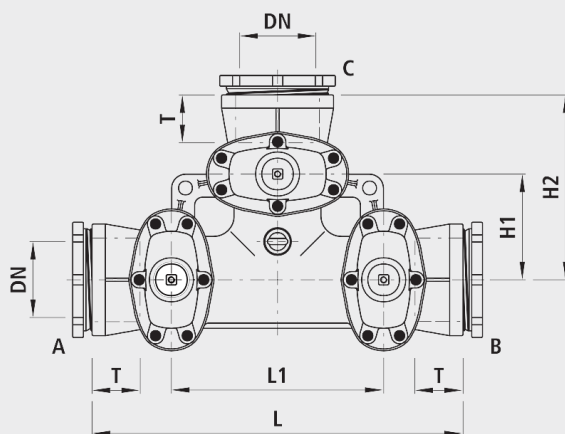

## Anwendung

- Die Schraubmuffe ist für folgende Rohrarten geeignet:
- Gussrohre
  - Mit Standard-Schraubringgarnitur: Schraubring, Kontaktring, Stützring, Dichtring; Schubsicherung (Nr. 5800) aussenliegend
- Ecopur-Gussrohre
  - Mit Standard-Schraubringgarnitur. Zur Schonung der Aussenbeschichtung wird anstelle des Kontaktrings ein Konusring (Nr. 8777) verwendet; Schubsicherung (Nr. 5800) aussenliegend
- PE-Rohre
  - Mit PE-Anschweissende (Nr. 4524)
- Der Einsatz mit Erdgas muss spezifiziert werden, damit die nach DIN 3230-5 geforderte Prüfung (PG1 für erdverlegte Armaturen und PG3 für Armaturen in Anlagen) mit dem dazugehörigen Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 vorgenommen werden kann.

## Abgang ohne Schieber

- Abgänge mit Blinddeckel (A, B, C), auf Anfrage

## Eigenschaften

- Druckstufe PN 5

## Werkstoff

- Gehäuse und Schraubring
  - Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
  - EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
  - Lackierung: Gelb RAL 1021
- Schraubmuffen
  - nach DIN 28601
- Dichtungen
  - NBR-Duo
- Kontaktring und Stützring
  - Chromatiert

## Achtung

- Für den Einbau in bestehende Leitungen zusätzlich die Einbauschlaufe mit Schraubmuffe(Nr. 5345) verwenden.

|            | DN  | PN<br>(bar) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | H<br>(mm) | H1<br>(mm) | H2<br>(mm) | T<br>(mm) | Gewicht<br>(kg) |
|------------|-----|-------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------------|
| 4475100000 | 100 | 5           | 635       | 365        | 375       | 185        | 320        | 90        | 67.000          |
| 4475125000 | 125 | 5           | 725       | 415        | 450       | 210        | 365        | 90        | 89.000          |
| 4475150000 | 150 | 5           | 725       | 415        | 460       | 210        | 365        | 95        | 115.000         |
| 4475200000 | 200 | 5           | 840       | 465        | 565       | 235        | 420        | 100       | 214.000         |

Höhe H: Rohrachse bis Spindelende