


# PE-Anschweissende BAIO<sup>®</sup>, PE 100, SDR 17, PN 10

# 4526

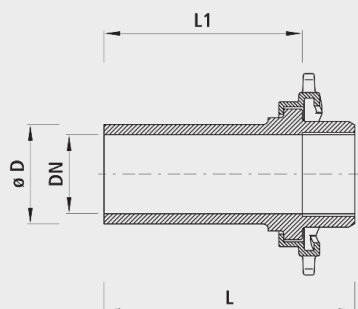

Bajonett-Verriegelungsring  
Verrouillage à baionette  
Anello di serraggio

Stützhülse  
Douille de renfort  
Bussola di appoggio



## Eigenschaften

- Druckstufe PN 16

## Einbau und Montage

- Das PE-Anschweissende wird in die BAIO<sup>®</sup>-Muffe gesteckt und mit dem Verriegelungsring schubgesichert: Inbusschraube festziehen.

## Werkstoff

- Ausgedreht auf SDR 17
- Einsweisstutzen  
- Standard: PE 100, SDR 11
- Stützhülse  
- INOX
- Verriegelungsring  
- Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)  
- EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm

## Achtung

- Inkl. Verriegelungsring
- Für das Spiegelschweißen werden die PE-Stutzen am Spitzende ca. 120 mm tief auf SDR 17 ausgedreht.

|            | DN  | ø D | PN<br>(bar) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | Gewicht<br>(kg) |
|------------|-----|-----|-------------|-----------|------------|-----------------|
| 4526V00900 | 80  | 90  | 10          | 260       | 180        | 3.900           |
| 4526V01100 | 100 | 110 | 10          | 287       | 204        | 4.600           |
| 4526V01250 | 100 | 125 | 10          | 302       | 219        | 4.900           |
| 4526V01400 | 125 | 140 | 10          | 333       | 243        | 6.950           |
| 4526V01600 | 125 | 160 | 10          | 348       | 220        | 7.150           |
| 4526V01601 | 150 | 160 | 10          | 345       | 260        | 8.200           |
| 4526V01800 | 150 | 180 | 10          | 355       | 270        | 8.700           |
| 4526150200 | 150 | 200 | 10          | 500       | 370        | 9.200           |
| 4526V02000 | 200 | 200 | 10          | 390       | 290        | 20.900          |
| 4526V02250 | 200 | 225 | 10          | 405       | 305        | 13.600          |
| 4526V02500 | 200 | 250 | 10          | 425       | 326        | 14.200          |
| 4526V02800 | 250 | 280 | 10          | 433       | 317        | 22.400          |
| 4526250315 | 250 | 315 | 10          | 654       | 538        | 31.500          |
| 4526V03150 | 300 | 315 | 10          | 469       | 280        | 31.450          |
| 4526V03550 | 300 | 355 | 10          | 469       | 280        | 33.350          |