


Mauerdurchführung für PE-Rohre, Winkel, PN 16

7010

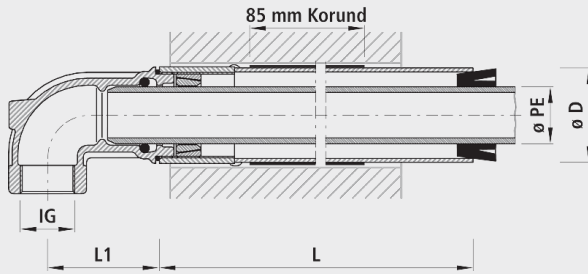

Eigenschaften

- Nicht mediumführend
- PE-Rohr kellerseitig verschraubt

Werkstoff

- St 37 und Rotguss
- EWS-Beschichtung
- Korund-Beschichtung im Mauerbereich.

Einbau und Montage

- Zum direkten Einmauern
- Trockenmontage in Kernbohrung

	ø PE	IG	PN (bar)	ø D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Gewicht (kg)	NPK-Nr. 411	NPK-Nr. 412
7010040000	40	1 1/4"	16	67	500	105	3.500	883135	712122
7010050000	50	1 1/2"	16	85	500	115	4.800	883136	712133
7010040001	x	1 1/4"	16	67	500	105	3.500	883135	712122
7010050001	x	1 1/2"	16	85	500	115	3.500	883136	712133

x = ohne Korund-Beschichtung für Pressringmontage