


## Steckmuffe HAWLE-GRIP, roh, PN 16

7223

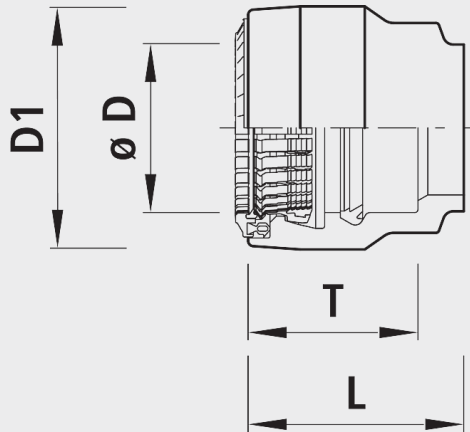

## Anwendung

- Kann mittels Stumpf-Schweisssverbindung mit allen SDR 11 PE-Rohren verbunden werden.
- Die HAWLE-GRIP-Verbindung wurde für die Wasserversorgung entwickelt, um PE-Rohre SDR 11 oder SDR 17 mit einer einfachen Steckverbindung schubsicher zu verbinden.
- Die HAWLE-GRIP-Verbindung kann auch bei nachlaufendem Wasser oder in Situationen, in denen die Schweissttechnik versagt, eingesetzt werden.
- Die HAWLE-GRIP-Verbindung kann platzsparend und stromlos montiert werden.
- Die HAWLE-GRIP-Verbindung wird immer dort eingesetzt, wo die Wasserleitung wieder rasch in Betrieb genommen werden muss und keine Zeit für die Schweissttechnik mit Abkühlzeit vorhanden ist.
- Durch die schubsichere Steckverbindung kann gegenüber der Schweissttechnik bei der Montage sehr viel Zeit und damit Geld eingespart werden.

## Produkthinweis

- DN 250, DN 315, DN 355, DN 400 und DN 450 auf Anfrage

## Eigenschaften

- Patentiertes Zugsicherungssystem
- Flanschen-Anschlussmasse - nach EN 1092-2
- Betriebstemperatur - max. 40°C
- Druckstufe PN 16
- SVGW zertifiziert

## Werkstoff

- Muffenkörper
  - Kunststoff PE 100 RC
- Schubsicherungselemente
  - Hochfester Kunststoff
  - Federgelagerte Einzelsegmente
- Lippendichtung
  - EPDM/System 3S

|            | ø D<br>(mm) | PN<br>(bar) | L<br>(mm) | T<br>(mm) | D1<br>(mm) | Gewicht<br>(kg) | NPK-Nr.<br>412 |
|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------------|----------------|
| 7223090000 | 90          | 16          | 170       | 140       | 152        | 1.200           | 454516         |
| 7223110000 | 110         | 16          | 205       | 170       | 175        | 1.700           | 454517         |
| 7223125000 | 125         | 16          | 210       | 172       | 190        | 2.000           | 454518         |
| 7223160000 | 160         | 16          | 227       | 183       | 234        | 3.300           | 454522         |
| 7223180000 | 180         | 16          | 258       | 211       | 260        | 3.900           | 454523         |
| 7223200000 | 200         | 16          | 285       | 231       | 285        | 6.500           | 454524         |
| 7223225000 | 225         | 16          | 290       | 236       | 315        | 7.200           | 454525         |