


Verlängerungsset zu Einbaugarnitur starr 9630

9631

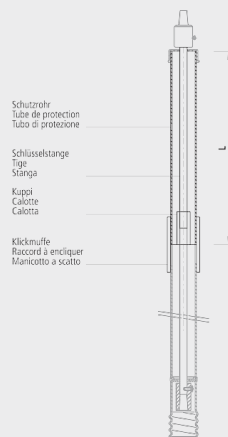

Anwendung

- Für die Verlängerung bereits eingebauter, starrer Einbaugarnituren (EBG) im Hauptschieberbereich, DN 50 bis DN 500

Einbau und Montage

1. Schlüsselnuss und Abschlusskappe bei der zu verlängernden EBG entfernen.
2. Klickmuffe und Kuppi bis zum Anschlag auf die zu verlängernde EBG stecken.
3. PE-Rohr und 4kt.-Stahl auf die gewünschte Länge kürzen und bis zum Anschlag in die Klickmuffe bzw. Kuppi stecken.
4. Abschlusskappe und Schlüsselnuss wieder auf die verlängerte EBG montieren.

Werkstoff

- Einbaugarnituren
 - Schutzrohr aus PE
 - Schlüsselnuss Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40), verzinkt
 - Kuppelmuffe Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40), verzinkt
 - Schlüsselstangen Stahl verzinkt

		DN	ø D	L (mm)	Gewicht (kg)	NPK-Nr. 412
9631000050		50 - 200	75	500	2.300	871821
9631000100		50 - 200	75	1000	3.800	
9631000150		50 - 200	75	1500	5.300	
9631100050		250 - 500	75	500	4.400	
9631100100		250 - 500	75	1000	7.200	
9631100150		250 - 500	75	1500	10.000	
9631000051	x	50-200	63	500	2.000	871821
9631000101	x	50-200	63	1000	3.500	871821
9631000151	x	50-200	63	1500	5.000	871821

x = Typ 2016