


Universal tapping lock clamp Hawlinger, PN 16

2400

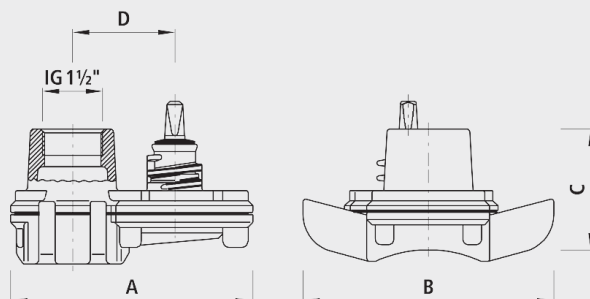

Application

- For cast, FZM, steel and Eternit pipes, DN 150 – DN 500.

Characteristics

- Vertical outlet, female thread 1 1/2"
- Betriebstemperatur
- max. 40°C
- Pressure PN 16
- Integrierter Korrosionsschutz
- Metallische, unbeschichtete Gewindeoberflächen in Armaturen führen zu Korrosion und Inkrustation. Die Folge sind reduzierte Durchflussleistungen und hohe Sanierungskosten.

Installation and assembly

- Wedge the actuating lever under the Hawlinger after the tapping procedure!

Material

•

		DN	IG	PN (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Drill-ø max. (mm)	weight (kg)	NPK No. 411
2400050000		65-500	1 1/2"	16	195	200	95	82	35	6.000	867815
2400150000	x	65-500	1 1/2"	16	195	200	95	82	35	6.000	

x = With integrated drain function. After the fitting is closed, it empties automatically.