


Universal tapping lock clamp ZAK®, PN 16

2450

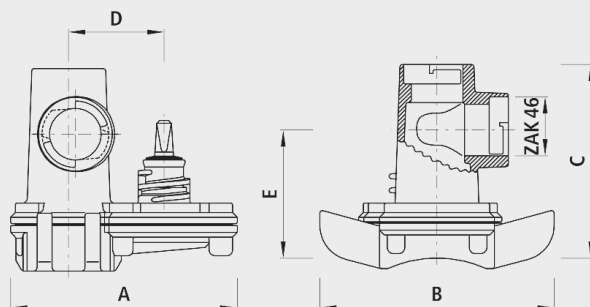

Application

- For cast, FZM, steel and Eternit pipes, DN 150 – DN 500.

Characteristics

- Vertical and horizontal outlet ZAK® 46
- Betriebstemperatur
- max. 40°C
- Pressure PN 16
- Integrierter Korrosionsschutz
- Metallische, unbeschichtete Gewindeoberflächen in Armaturen führen zu Korrosion und Inkrustation. Die Folge sind reduzierte Durchflussleistungen und hohe Sanierungskosten.

Installation and assembly

- Wedge the actuating lever under the Hawlingerafter the tapping procedure!

Material

- Gehäuse
- Späroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
- EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm

		DN	ZAK®	PN (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Drill-ø max. (mm)	weight (kg)	NPK No. 411
2450046000		65-500	46	16	195	200	165	82	110	35	6.700	867812
2450146000	x	65-500	46	16	195	200	165	82	110	35	6.700	

x = With integrated drain function. After the fitting is closed, it empties automatically.