
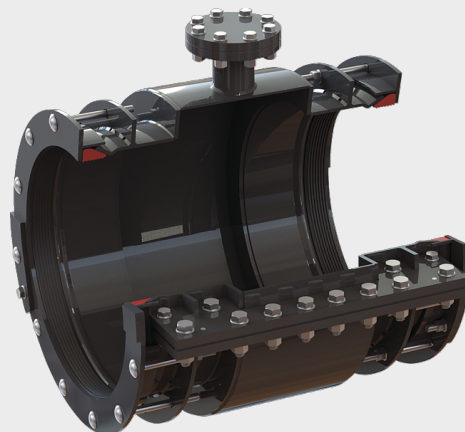


Coupling two-piece HAWLE-DUOFIT formed

7288

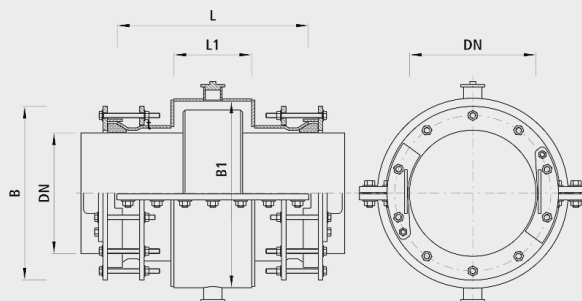

Application

- Two-part multi-range coupling designed for repairing the sleeves of fibre cement, cast and plastic pipes.
- Due to the shape of the coupling, the leaking connection sleeve does not have to be dismantled.
- The coupling can also be used for drilling pipes under pressure.

Characteristics

- The cone-shaped sealing collar on the pipe allows for a pipe tolerance of up to 30 mm.
- The separate sealing packs for the specific pipe make it possible to centre the coupling exactly.
- The sealing collar is made from EPDM rubber.
- The outlets at the top and bottom facilitate an assembly without pressure, as well as additional connection options.
- Flanschen-Anschlussmasse
- nach EN 1092-2
- Betriebstemperatur
- max. 40°C
- Druckstufe PN 16
- Andere Druckstufen auf Anfrage möglich
- Der Korrosionsschutz dieser Mehrbereichskupplung ist mit der bewährten Rilsan®-Beschichtungstechnik.

Material

- Gehäuse und Spannring
- Stahl mit Rilsan® Beschichtung
- Dichtung
- Standard EPDM nach W 270, NBR auf Anfrage
- Zugsicherungselemente
- Gehärteter Stahl mit Dacromet®-Beschichtung (Dauergeschmierte Schrauben)
- Schrauben
- Stahl mit Dacromet®-Beschichtung (Dauergeschmiert)

Caution

- The shape must be aligned with a specific coupling on site.
- Other nominal widths on request

	DN	ø D min./max.	PN (bar)	L (mm)	L1	B (mm)	B1 (mm)	weight (kg)
7288080098	80	93-102	16	430	300	210	180	23.000
7288100118	100	106-130	16	600	200	270	240	90.000
7288125146	125	138-155	16	430	318	305	275	33.000
7288150170	150	158-182	16	650	200	300	270	98.000
7288200226	200	214-298	16	700	200	340	310	102.000
7288300323	300	308-338	16	907	260	523	460	202.000
7288300345	300	330-360	16	907	260	523	460	202.000
7288350375	350	360-390	16	907	260	553	500	215.000
7288350400	350	385-415	16	907	260	578	520	221.000
7288355355	355	340-370	16	997	350	533	460	219.000
7288400400	400	385-415	16	1047	400	578	520	244.000
7288400430	400	415-445	16	907	260	608	560	232.000
7288400455	400	440-470	16	907	260	633	600	245.000
7288450450	450	435-465	16	1087	440	628	560	266.000
7288450480	450	465-495	16	907	260	658	600	246.000
7288450510	450	495-525	16	907	260	688	660	263.000
7288500500	500	485-515	16	1107	460	678	620	288.000
7288500530	500	515-545	16	907	260	708	670	266.000
7288500570	500	555-585	16	907	260	748	730	286.000
7288560560	560	545-575	16	1147	500	738	680	316.000
7288600680	600	665-695	16	947	300	858	850	332.000
7288630630	630	615-645	16	1197	550	808	770	356.000
7288700735	700	720-750	16	947	300	913	890	343.000
7288700795	700	780-810	16	947	300	973	990	376.000
7288710710	710	695-725	16	1197	550	888	870	392.000
7288800840	800	825-855	16	947	300	1018	1000	379.000
7288800905	800	890-920	16	947	300	1083	1120	420.000
7288900945	900	930-960	16	947	300	1123	1110	410.000
7288901020	900	1005-1035	16	947	300	1198	1240	463.000
7288101045	1000	1030-1060	16	947	300	1223	1220	451.000
7288111150	1100	1135-1165	16	947	300	1328	1320	483.000
7288121255	1200	1240-1270	16	947	300	1433	1430	519.000