


Flange reduction, PN 5

8555

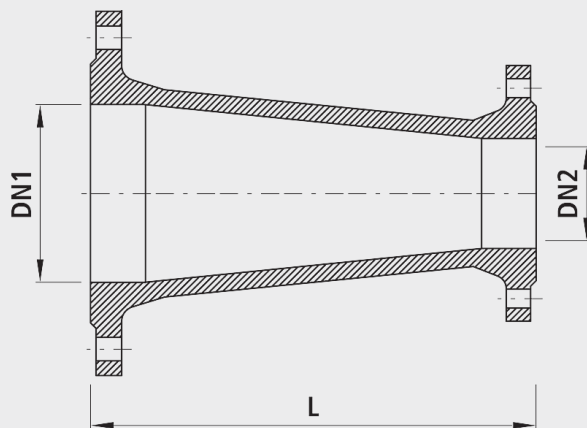

Caution

- Special lengths up to 2000 mm as well as special shapes according to sketches are available on request in powder/coated steel 37

Application

- Die Hawle Flansch-Armaturen sind für den Einsatz in Schieberschächten sowie Industrieanlagen konzipiert. Bei engen Platzverhältnissen bietet Hawle eine Reihe exklusiver Problemlösungen an: z.B. Reduzier-Schieber, Combi-T etc. Nebst Norm-Formstücken fertigt Hawle auch individuelle Formteile nach Ihren Wünschen an. (Siehe Katalog Anlagenbau, Kapitel D)
- The employment of natural gas has to be specified, so that the required tests (PG1 for Underground Fittings and PG3 Fittings in Installations) with the associated test certificate 3.1B can be made according to DIN EN 10204.
- Flanschen bemessen nach EN1092-2
- Druckstufen
 - Standard DN 25 bis DN 150 Flanschen PN 16
 - DN 200 bis DN 600 Flanschen PN 10
 - DN 200 bis DN 600 Flanschen PN 16 bei Bestellung angeben

Characteristics

- Druckstufe PN 5

Material

- Gehäuse
 - EN-GJS-400 (GGG 40)
 - EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
 - Lackierung: Gelb RAL 1021

	DN1 (mm)	DN2 (mm)	PN (bar)	L (mm)	weight (kg)
8555065050	65	50	5	200	9.000
8555080050	80	50	5	200	7.400
8555080065	80	65	5	200	8.200
8555100050	100	50	5	200	8.100
8555100065	100	65	5	200	8.800
8555100080	100	80	5	200	9.500
8555125065	125	65	5	300	12.700
8555125080	125	80	5	200	10.700
8555125100	125	100	5	200	11.400
8555150080	150	80	5	200	12.200
8555150100	150	100	5	200	12.800
8555150125	150	125	5	200	14.100
8555200100	200	100	5	300	18.600
8555200125	200	125	5	300	20.000
8555200150	200	150	5	300	22.000
8555250200	250	200	5	300	30.500
8555300200	300	200	5	300	35.500
8555300250	300	250	5	300	41.000