


Slide clamp ROBUSTO DN 50, PE d 63 mm, lateral, PN 5

2726

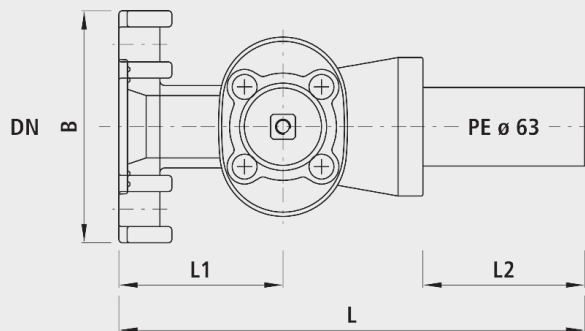

Application

- Assembly with two retaining brackets
- For cast, FZM and steel pipes, DN 100 - DN 500

Outlet

- PE weld-on end SDR 11, d 63
- PE weld-on end, factory fitted
- Diameter d 63 suitable for sleeve welding

Characteristics

- E2/3 Slider technology
- Slider size DN 50
- Outlet: Screw socket DN 50
- Der Einsatz mit Erdgas muss spezifiziert werden, damit die nach DIN 3230-5 geforderte Prüfung (PG1 für erdverlegte Armaturen und PG3 für Armaturen in Anlagen) mit dem dazugehörigen Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 vorgenommen werden kann.
- Druckstufe PN 5

Material

- Gehäuse
 - Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
 - EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
 - Lackierung: Gelb RAL 1021
 - NBR

		DN	PN (bar)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	B (mm)	Drill-ø max.	weight (kg)
2726050063	1	100 - 500	5	375	130	125	185	46	14.000

1 = Dichtung 3175 verwenden