


Universal tapping clamp with flange outlet, PN 16

3510

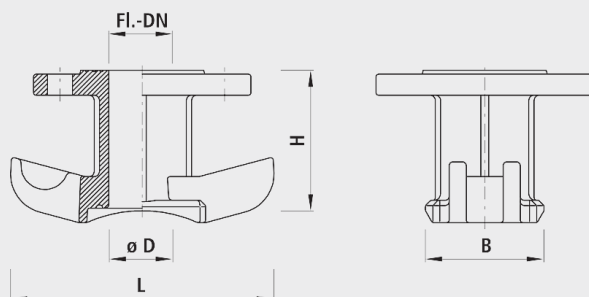

Application

- For cast, FZM, steel and Eternit pipes, DN 150 – DN 500.

Characteristics

- Betriebstemperatur
- max. 40°C
- Pressure PN 16
- Integrierter Korrosionsschutz
- Metallische, unbeschichtete Gewindeoberflächen in Armaturen führen zu Korrosion und Inkrustation. Die Folge sind reduzierte Durchflussleistungen und hohe Sanierungskosten.

Material

- Gehäuse
- Späorguss EN-GJS-400 (GGG 40)
- EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm

Caution

- Specify pipe NP with order.

	DN (mm)	Flange- DN (mm)	PN (bar)	ø D	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Drill-ø max. (mm)	weight (kg)	NPK No. 411	NPK No. 412
3510000040	65-500	40	16	50	200	90	110	35	4.100	261212	261111
3510000050	65-500	50	16	50	200	90	110	48	4.100	261232	261112