


Universal tapping clamp ZAK®, PN 16

3521

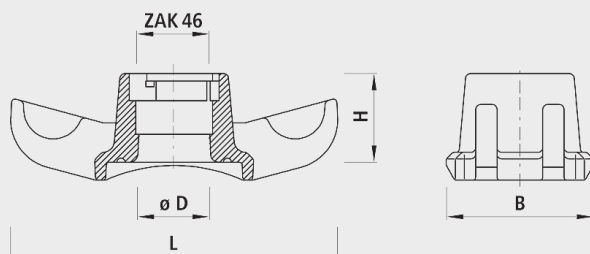

Application

- For cast, FZM, steel and Eternit pipes, DN 150 – DN 500.

Caution

- Specify pipe NP with order.

Characteristics

- Betriebstemperatur
- max. 40°C
- Pressure level PN 16
- Integrierter Korrosionsschutz
- Metallische, unbeschichtete Gewindeoberflächen in Armaturen führen zu Korrosion und Inkrustation. Die Folge sind reduzierte Durchflussleistungen und hohe Sanierungskosten.

Material

- Gehäuse
- Späroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
- EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm

	DN (mm)	ZAK®	PN (bar)	ø D	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Drill-ø max. (mm)	weight (kg)	NPK No. 412
3521046000	65-500	46	16	38	200	90	65	35	1.700	261311