


Universal blind clamp, PN 16

3540

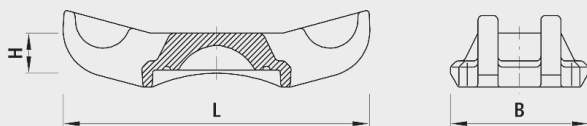

Application

- For sealing old tapped holes to $\varnothing$ 38 mm

Caution

- Specify pipe NP with order.

Characteristics

- Betriebstemperatur
- max. 40°C
- Pressure level PN 16
- Integrierter Korrosionsschutz
- Metallische, unbeschichtete Gewindeoberflächen in Armaturen führen zu Korrosion und Inkrustation. Die Folge sind reduzierte Durchflussleistungen und hohe Sanierungskosten.

Material

- Gehäuse
 - Späroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
 - EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 μ m

	DN (mm)	PN (bar)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	weight (kg)
3540000000	65-500	16	200	90	25	1.500