




Tapping lock ZAK®, PN 16

3721

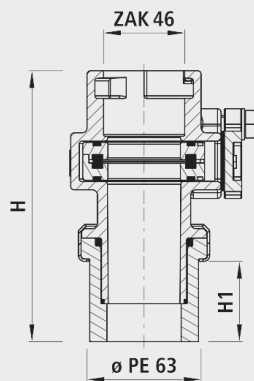

1

2

Application

- For tapping under pressure, with integrated plug sheet
- Can be directly welded on the weld-on clamps with the PE nozzles
- Can be mounted directly in the HAKU with a male thread

Characteristics

- Betriebstemperatur - max. 40°C
- Pressure level PN 16
- Integrierter Korrosionsschutz - Metallische, unbeschichtete Gewindeoberflächen in Armaturen führen zu Korrosion und Inkrustation. Die Folge sind reduzierte Durchflussleistungen und hohe Sanierungskosten.

Installation and assembly

- Remount the protection and assembly cover as an additional seal.

Material

- Gehäuse
 - Späroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
 - EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm

	Type	PE	AG	ZAK®	PN (bar)	H (mm)	H1 (mm)	Drill-ø max.	weight (kg)	NPK No. 411
3721046063	1	63		46	16	167	56	35	2.100	867815
3721046050	2		2"	46	16	135		35	2.130	867815