
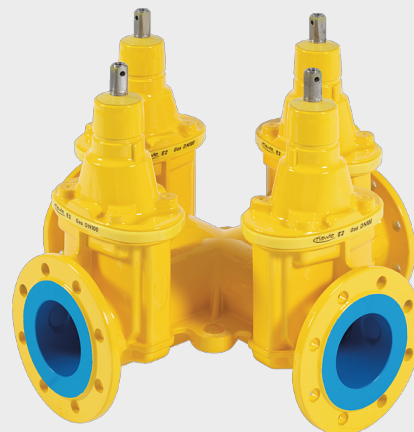


Combi-4 with flanges, PN 5

4405

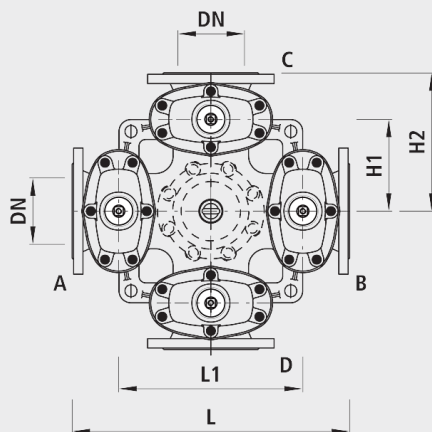

Application

- Die Hawle Flansch-Armaturen sind für den Einsatz in Schieberschächten sowie Industrieanlagen konzipiert. Bei engen Platzverhältnissen bietet Hawle eine Reihe exklusiver Problemlösungen an: z.B. Reduzier-Schieber, Combi-T etc. Nebst Norm-Formstücken fertigt Hawle auch individuelle Formteile nach Ihren Wünschen an. (Siehe Katalog Anlagenbau, Kapitel D)
- The employment of natural gas has to be specified, so that the required tests (PG1 for Underground Fittings and PG3 Fittings in Installations) with the associated test certificate 3.1B can be made according to DIN EN 10204.
- Flanschen bemessen nach EN1092-2
- Druckstufen
 - Standard DN 25 bis DN 150 Flanschen PN 16
 - DN 200 bis DN 600 Flanschen PN 10
 - DN 200 bis DN 600 Flanschen PN 16 bei Bestellung angeben

Characteristics

- Druckstufe PN 5

Outlet without slider

- Outlets with a blind cover (A, B, C), on request

Vertical outlet

- Vertical outlet 1" or DN 100, on request

Material

- Gehäuse
 - EN-GJS-400 (GGG 40)
 - EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
 - Lackierung: Gelb RAL 1021

Caution

- Surcharge test PG3 pro shut-off-organ article no 9999500000

	DN	PN (bar)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	weight (kg)	NPK No. 411
4405080000	80	5	435	255	335	128	218	75.000	827631
4405100000	100	5	555	365	375	183	278	96.000	827632
4405125000	125	5	625	415	450	208	313	123.000	827633
4405150000	150	5	625	415	460	208	313	158.000	827634
4405200000	200	5	695	465	565	233	348	248.000	827635

Height H: Pipe axis up to the spindle end