


Screwed sleeve connection piece, PN 16

5280

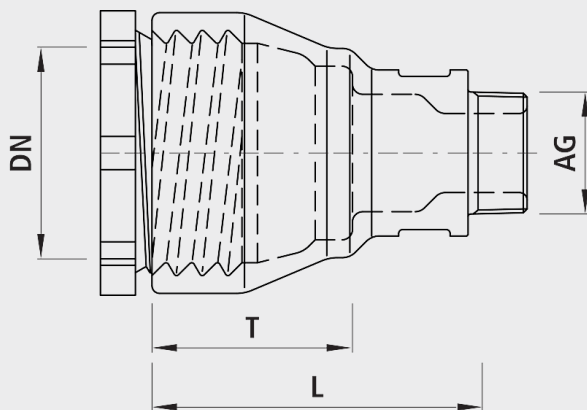

Application

- Crossover from screw socket to thread
- Die Schraubmuffe ist für folgende Rohrarten geeignet:
Gussrohre:
- Mit Standard-Schraubringgarnitur:
Schraubring, Konusring, Dichtring;
Schubsicherung (Nr. 5800)
ausserliegend
Ecopur-Gussrohre:
- Mit Standard-Schraubringgarnitur;
Schubsicherung (Nr. 5800)
ausserliegend:
PE-Rohre:
- Mit PE Anschweissende (Nr. 4523 und 4524)

Characteristics

- Operating temperature
- max. 40 °C
- Pressure level PN 16

Material

- Corpo:
- Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
- Rivestimento in EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato mit. 250 µm
- Anello di avvitamento:
- Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG40)
- Manicotti a vite:
- secondo DIN 28601
- Guarnizioni:
- NBR-Duo
- Omologazioni KTW e W 270
- Anello di contatto e anello di appoggio
- Trattato al cromo

	DN	AG	PN (bar)	L (mm)	T (mm)	weight (kg)
5280050050	50	1 1/2"	16	145	80	4.000
5280050063	50	2"	16	145	80	4.400