


Plug fitting, with female thread

6220

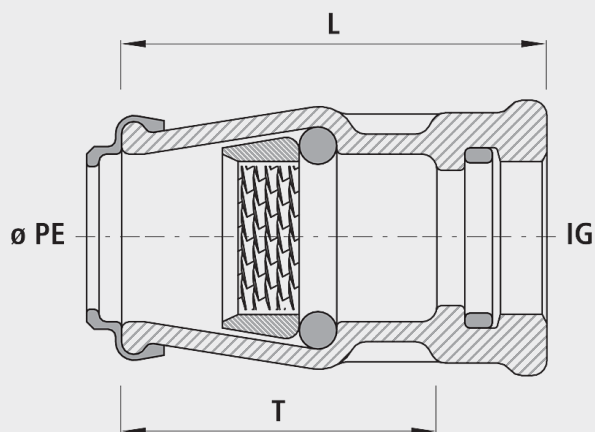

Application

- For all pipes in PE
- Die Hawle-Steckfittings werden seit über 50 Jahren erfolgreich eingesetzt. Die überzeugend einfache Verbindungstechnik bietet eine optimale Aufnahme des PE-Rohres im Fitting. Durch den Wirbelklemmring und einen robusten O-Ring werden Zugsicherheit und Dichtheit sichergestellt.

Characteristics

- Keine Stützhülsen für Wasser- und Druckluftleitungen erforderlich
- Keine unzulässige Verspannung und Schwächung des PE-Rohres
- Stets ausreichende Dicht- und Schubsicherungskräfte, die durch den Innendruck des Mediums selbsttätig reguliert werden
- Durch die Werkstoffwahl Guss oder POM keine elektrochemische Korrosion an Anbohrschellen und Hausanschluss-Schiebern
- Demontage mit Abziehschalen (Nr. 6010) möglich
- Betriebstemperatur - max. 40°C
- Pressure PN 16

Medium temperature

- max. 30 °C

Material

- POM

	ø PE	IG	PN (bar)	L (mm)	T (mm)	weight (kg)	NPK No. 411	NPK No. 412
6220025000	25	3/4"	16	70	50	0.080		
6220032000	32	1"	16	85	60	0.120	453212	454211
6220040000	40	1 1/4"	16	105	75	0.230	453213	454222
6220050000	50	1 1/2"	16	120	90	0.310	453214	454233
6220063000	63	2"	16	130	100	0.470	453215	454244